


仕上工事関連商品

ピットタラップ
P311~312



ピットステージ
P313~314

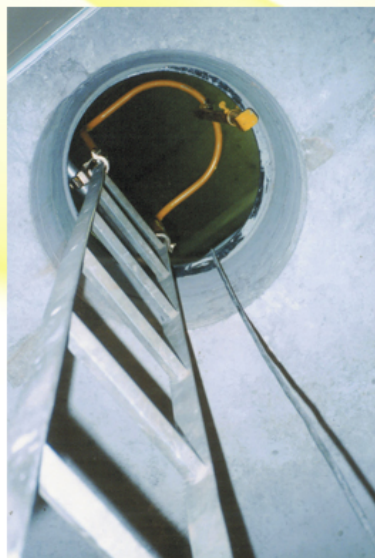

メトロステージ
P357~362



アンダーステージ
P315~318



ヤングマン P319~320



仕上用最上部 縦枠雨養生シート P355~356



SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

PT 「ピットタラップ」
PT-2114

ピット昇降用タラップ

「ピットタラップ」

PT-2114

許容荷重:200kg

▶用 途


1. 防水槽、蓄熱・冷却槽等狭いピット内での昇降用タラップ。
2. ピット構築時の型枠および解体作業の昇降設備。
3. 蓄熱・冷却槽の防水工事、ピットの仕上工事での昇降設備。
4. ピットの改修工事、保守点検時の昇降設備。

▶特 長


1. タラップは、ピット入口枠に三点固定しているので安定し、安全に作業できます。
タラップは、ピット入口に固定されているので、ピット壁面の仕上げ作業が容易です。
2. ステップは、ノンスリップ構造になっているので、安全に昇降できます。



ピットタラップ PT-2114

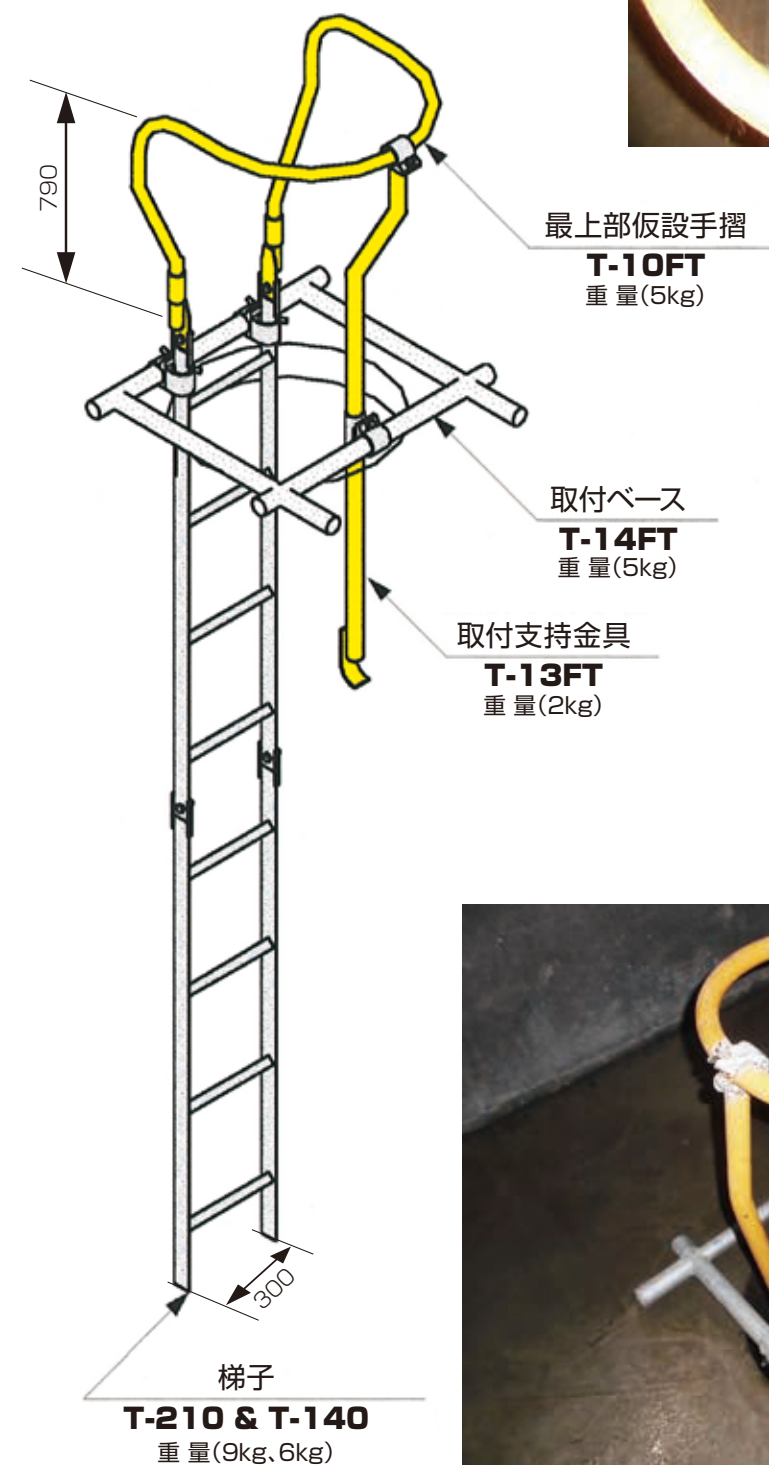着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

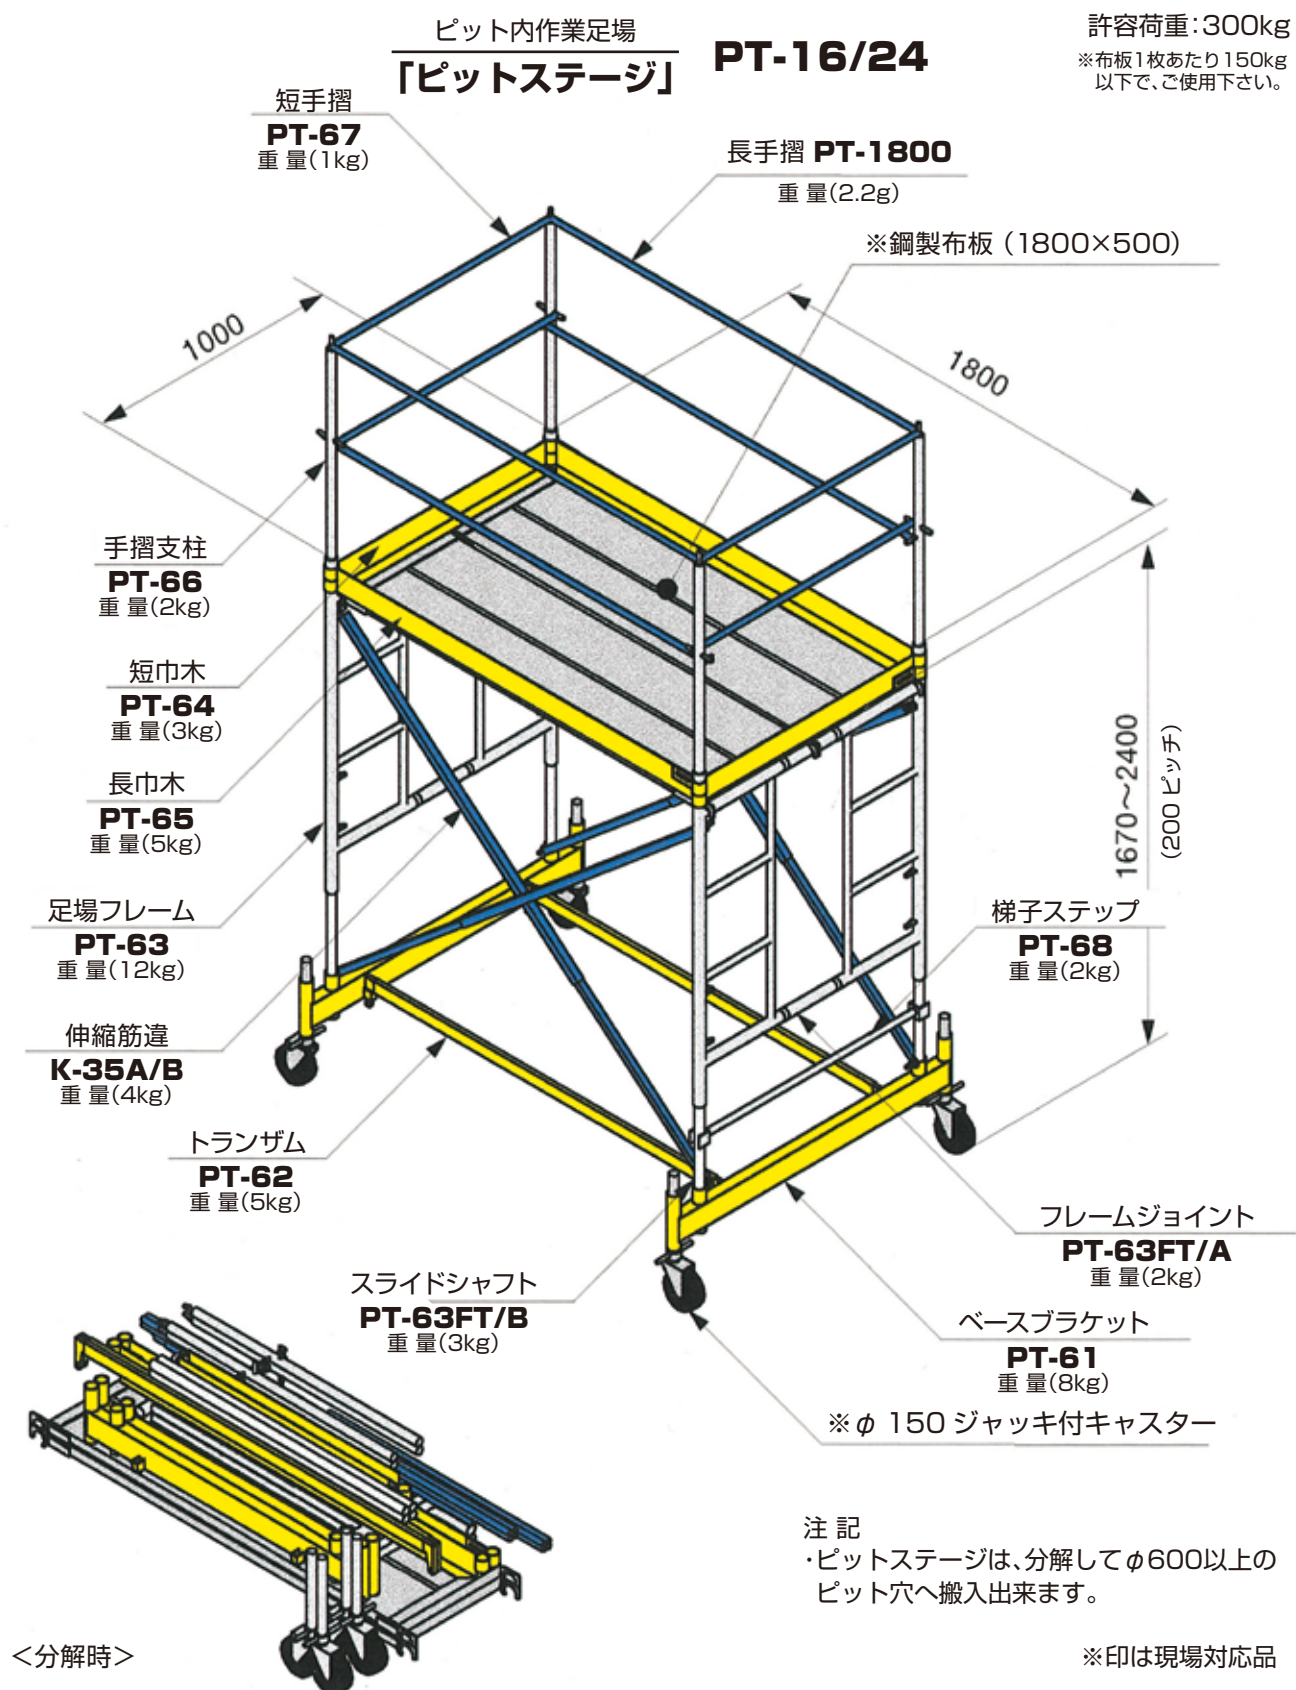PT 「ピットステージ」
PT-16/24

ピットステージ PT-16/24

▶用 途

ピット内作業のための組立式足場。

▶特 長


ピットステージは、分解して、φ600以上のピット穴へ搬入できます。

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

US 鋼製階段裏足場「アンダーステージ」 US-410

許容荷重: 110kg

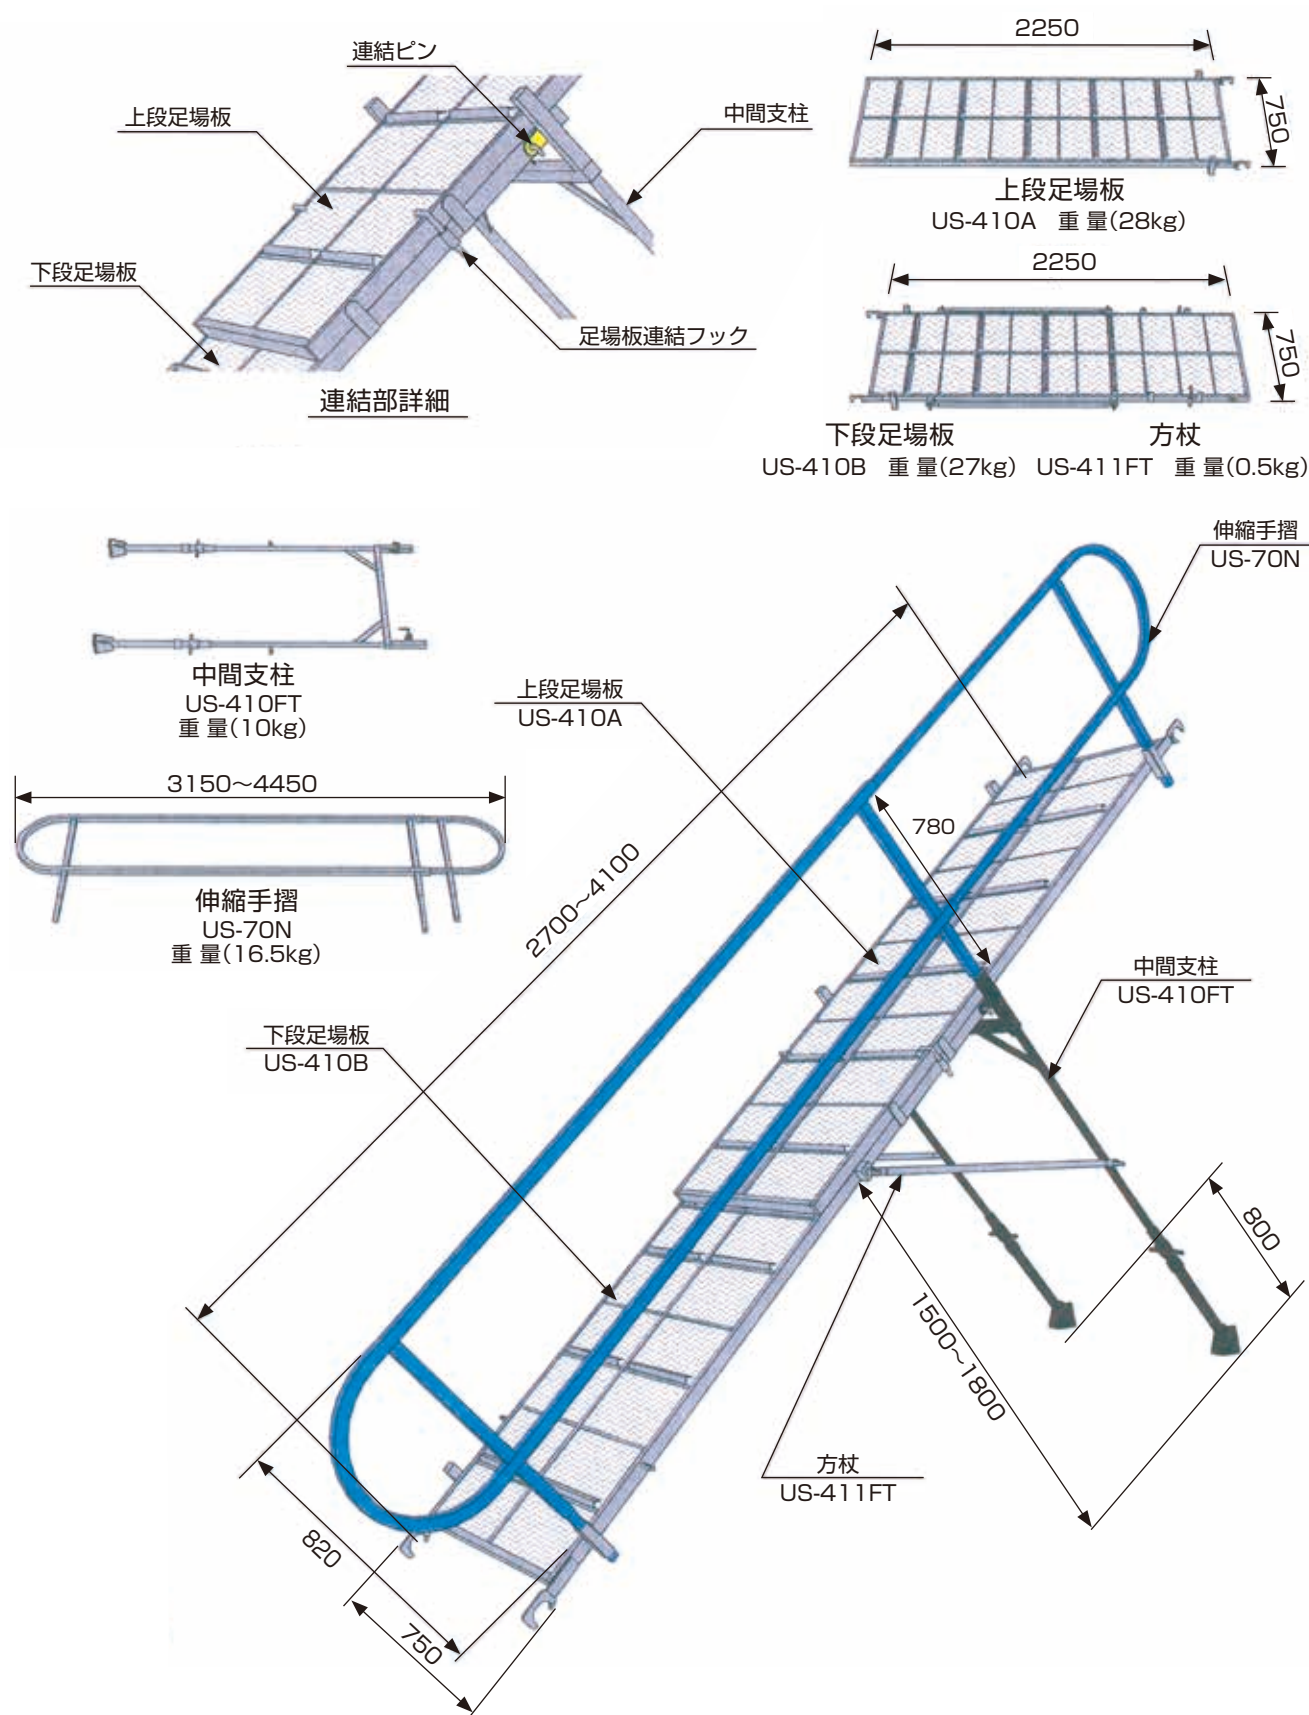


▶ 用途

階段周りの仕上げ作業時に使用する組立式仮設足場。




▶ 特長

1. 上段足場と下段足場を重ねて中間支柱で支えています。
2. 部材が少なく架設、解体が容易です。
3. 作業足場板には滑り止めが付いており、足場板の両側には手摺を設置する事も出来るので転落事故を防ぎます。
4. 踊り場に枠組足場を設置し、階段の長さに合わせて組立設置できます。

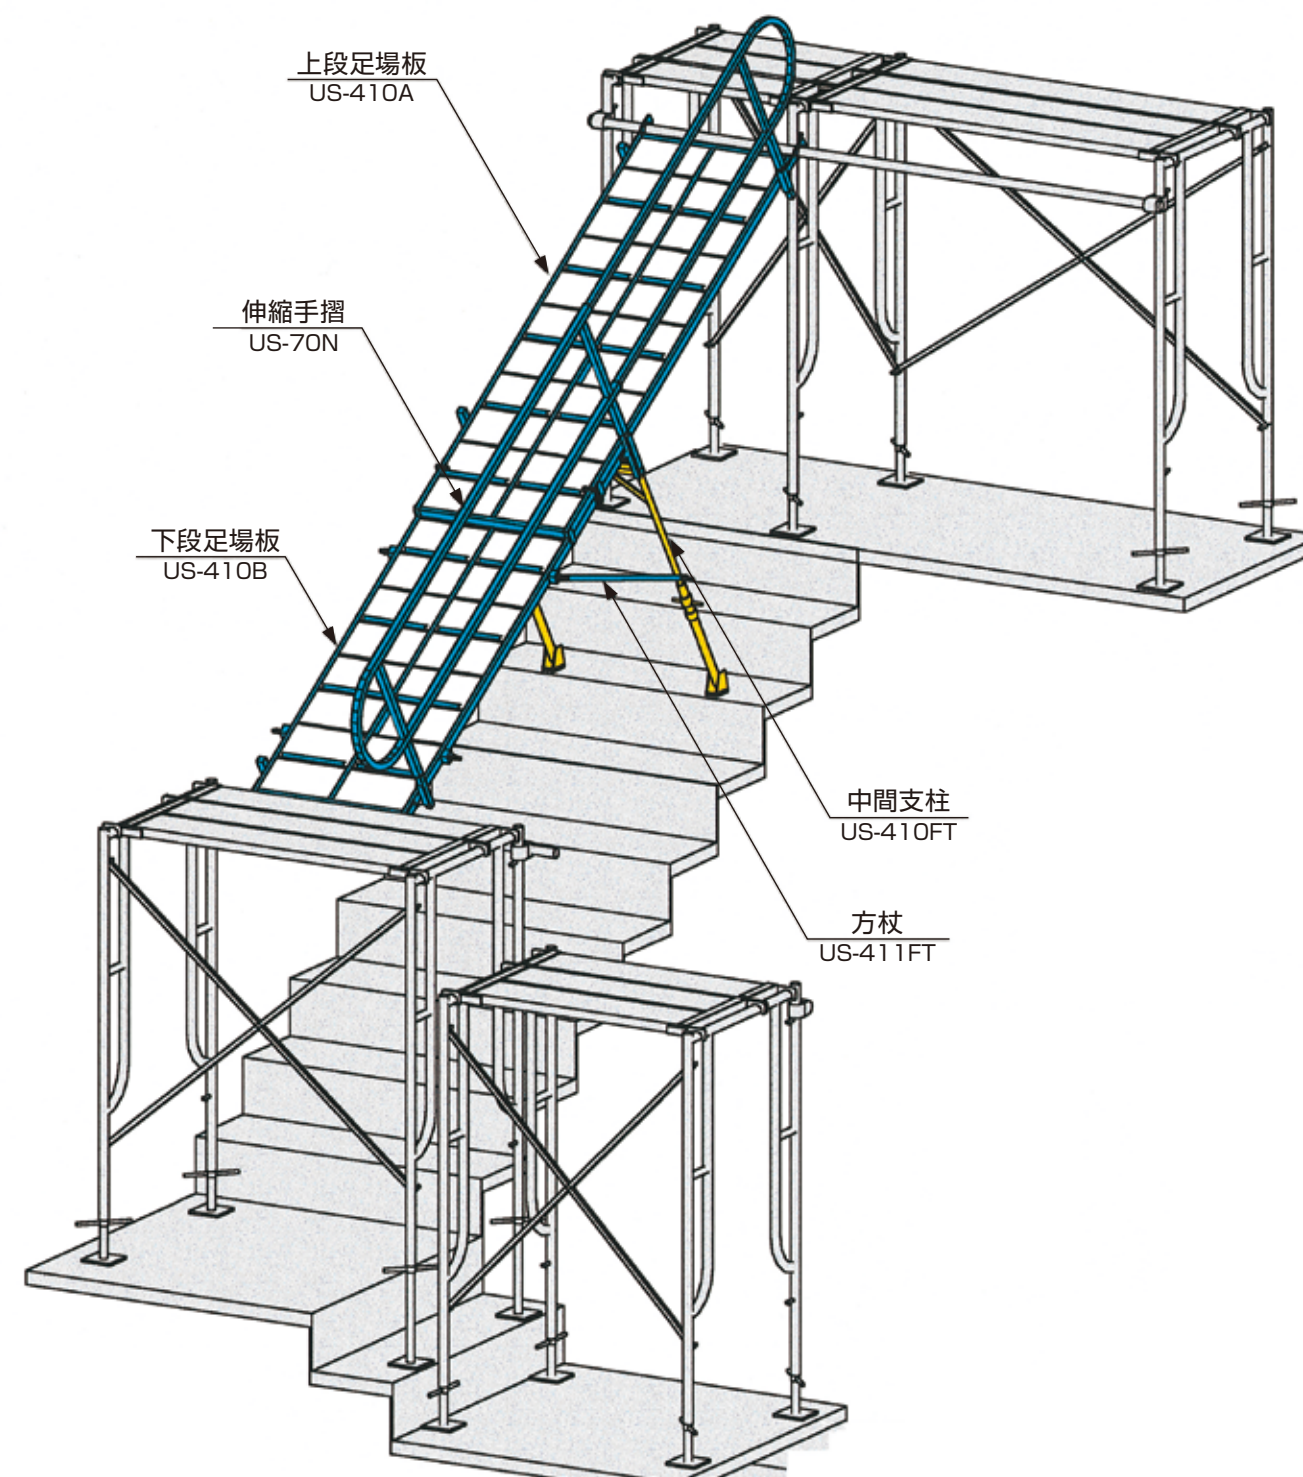着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

US 鋼製階段裏足場「アンダーステージ」 US-410

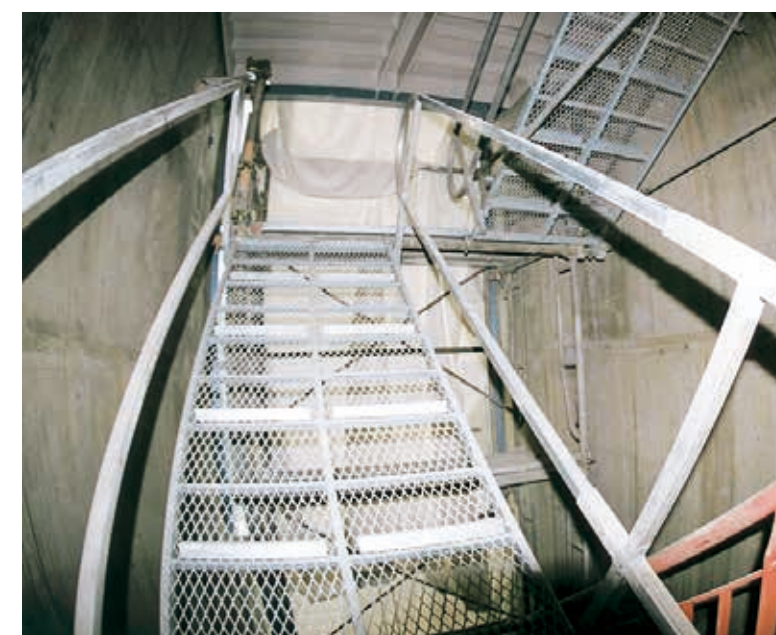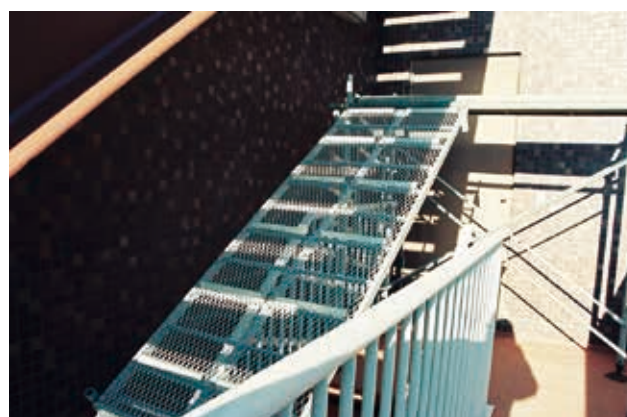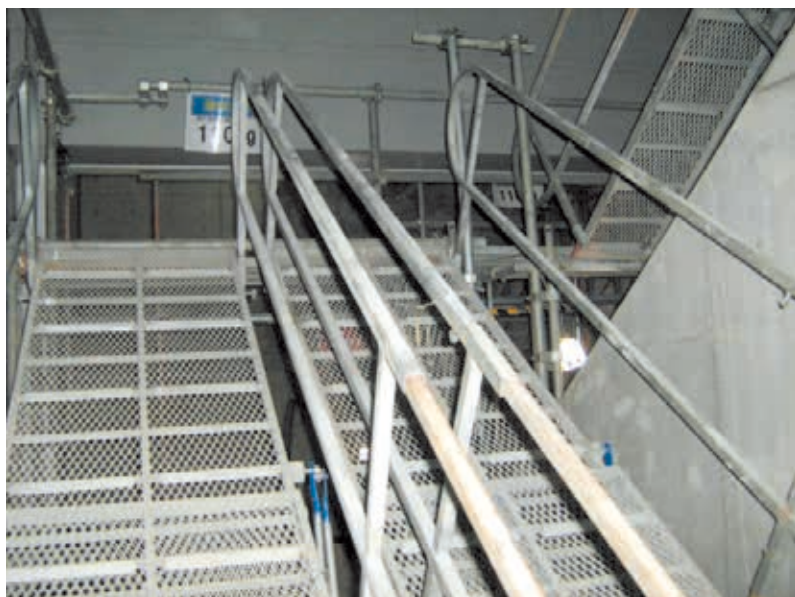

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

US 鋼製階段裏足場「ヤングマン」 US-200


重量(23kg) 許容荷重:80kg

▶用 途

階段周りの仕上げ作業時に使用する組立式仮設足場。


▶特 長

部材が少なく架設、解体が容易です。

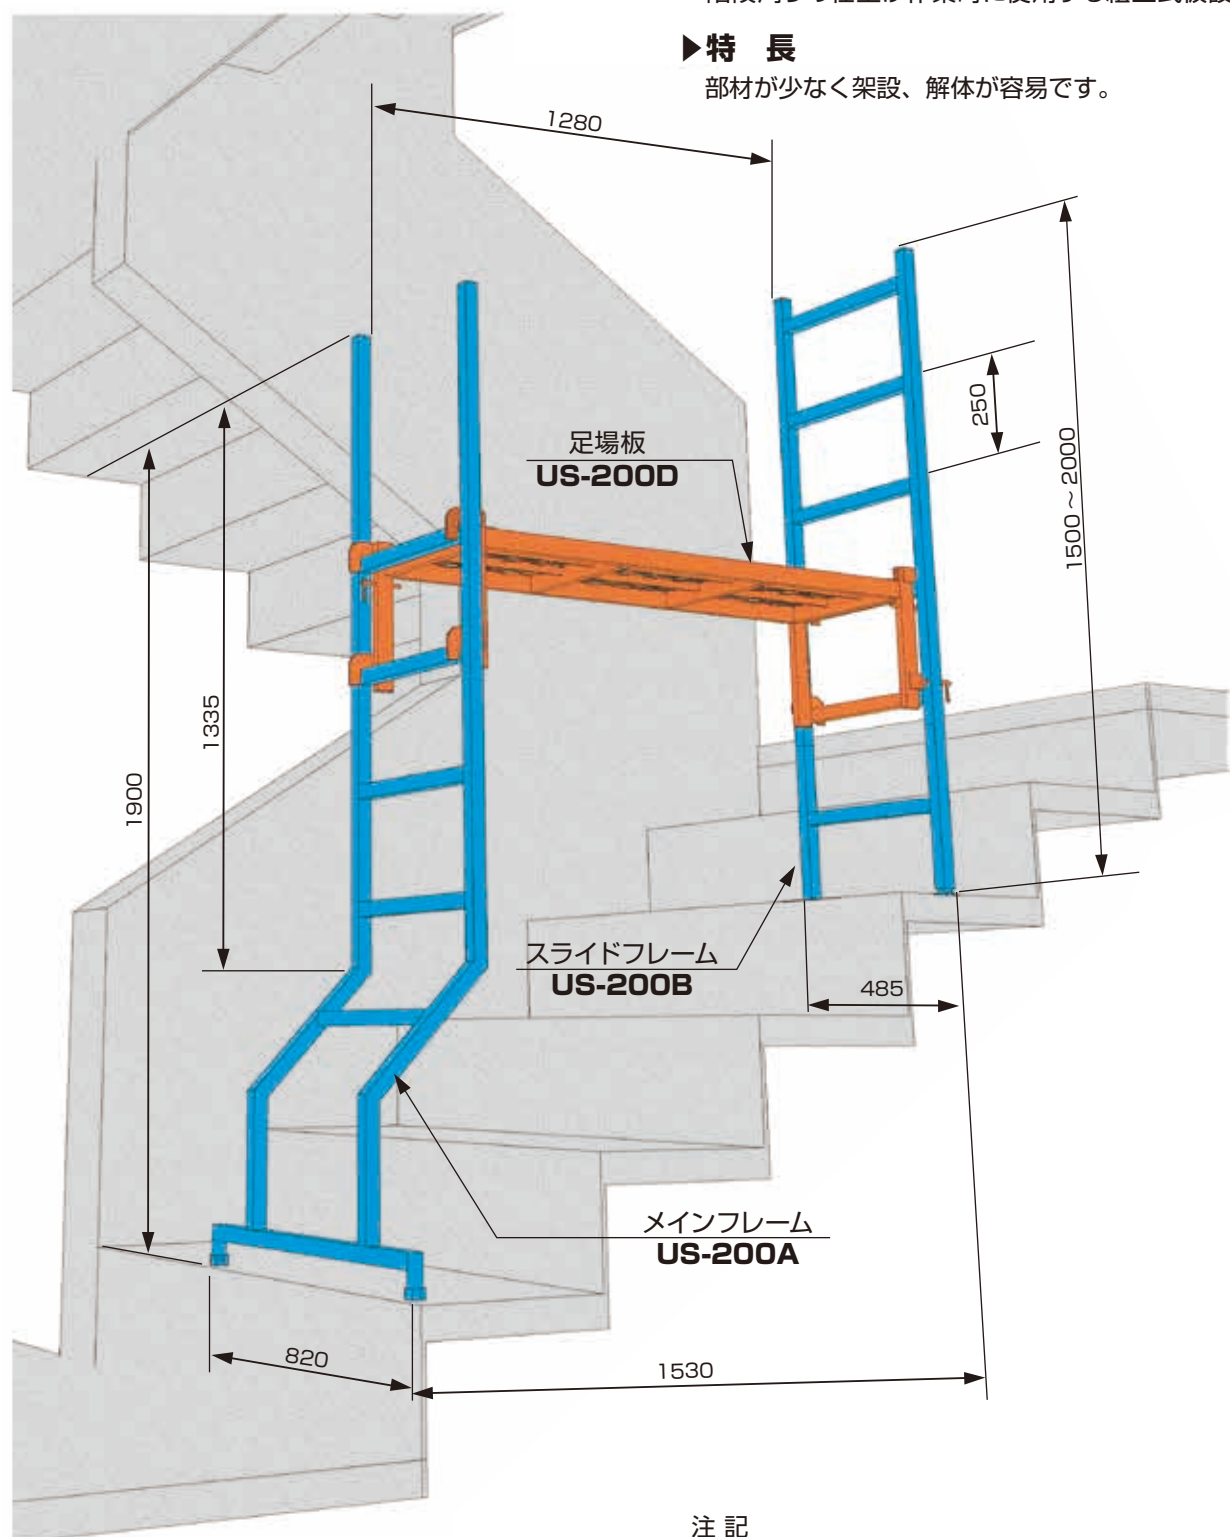

注 記

本図は、部材を解り易くするため着色してあります。

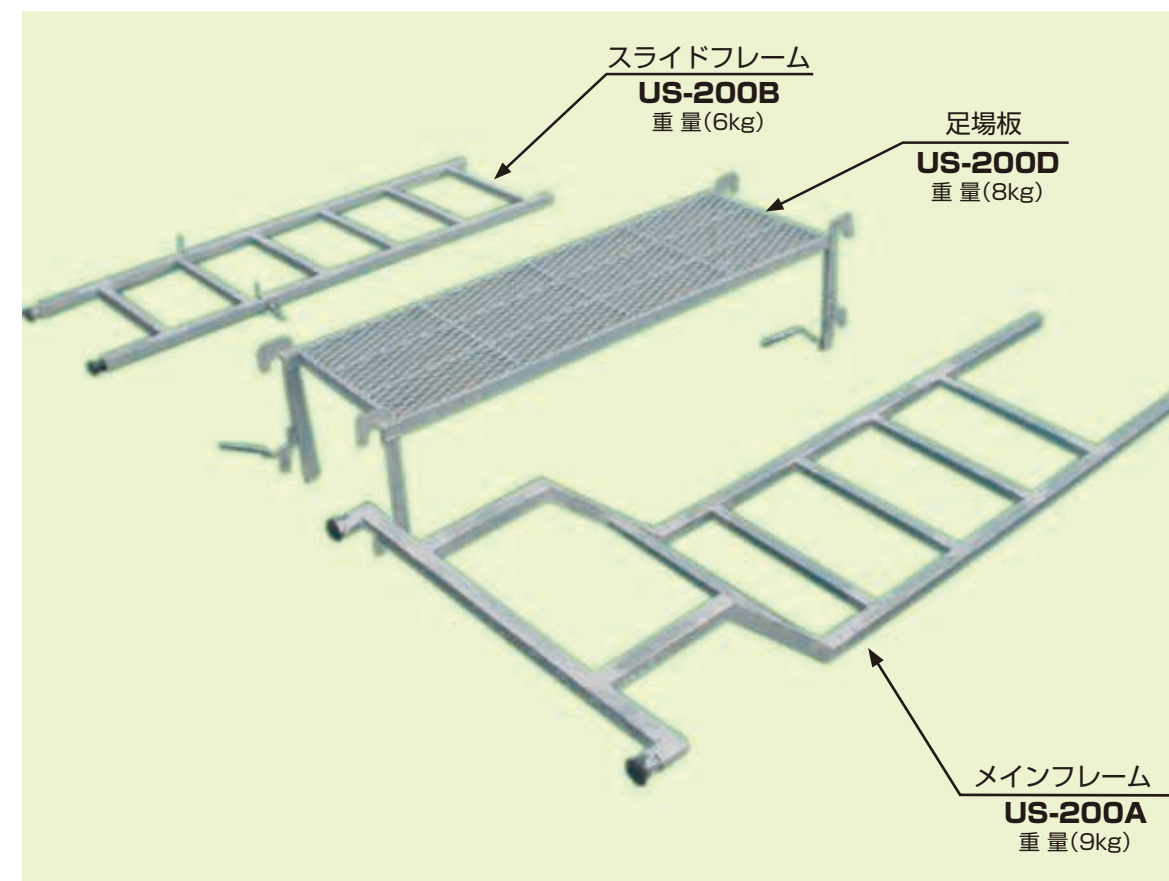着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS



G 仕上用最上部 建杵雨養生シート G-150

▶ 用 途

杵組足場の上端に取付ける雨養生シート。

▶ 特 長

1. 取り付け取り外しが簡単。 2. 雨でも工程通り作業が出来る。

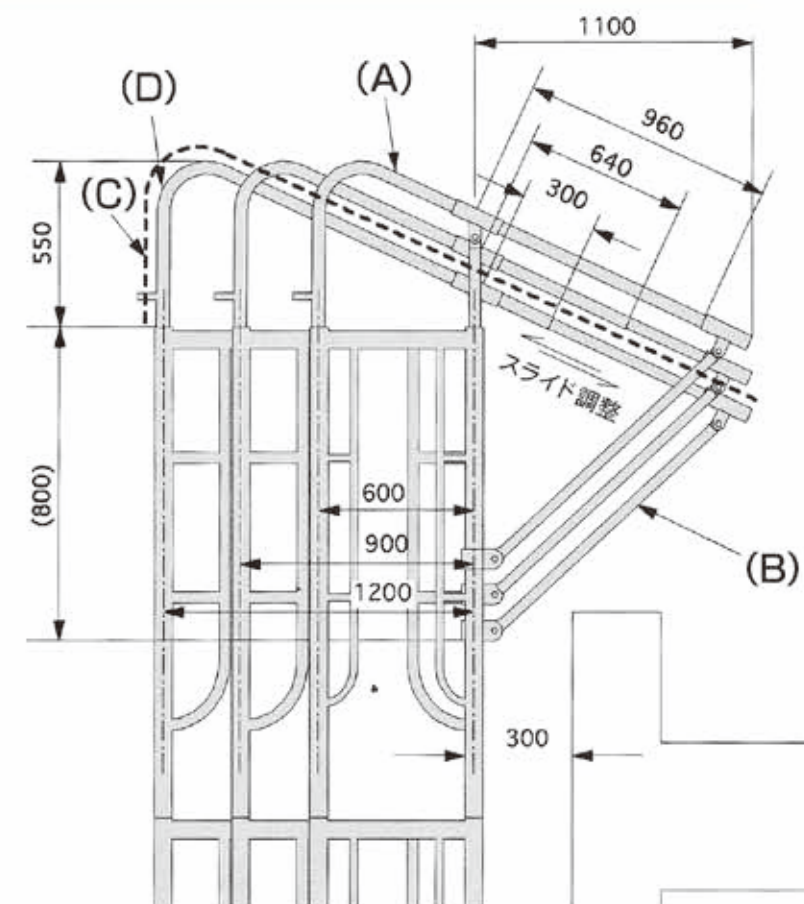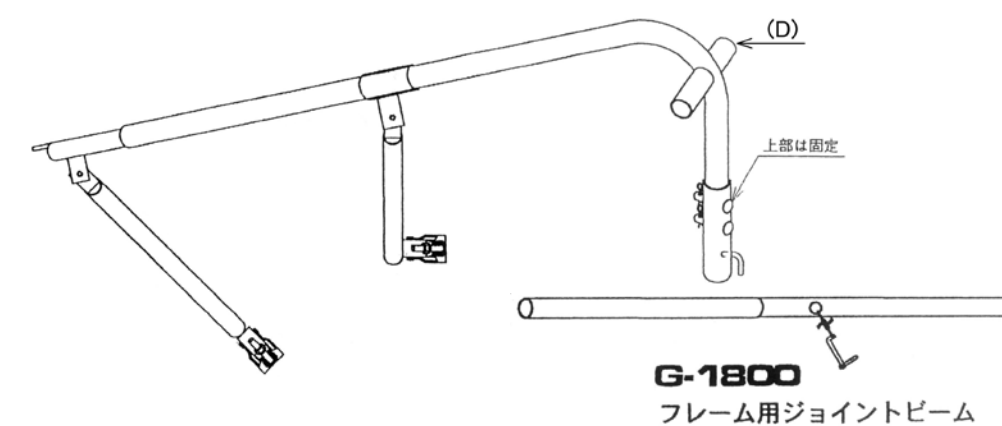

(A) 伸縮型養生フレーム (G-1015) (B) 振れ止ブラケット (G-1300)
(C) 養生シート (G-34) (D) フレーム用ジョイントビーム (G-1800)

※フレーム用ジョイントビームは建杵各スパンサイズ有ります。

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

G 地下鉄工事用 移動式足場「メトロステージ」 G-255/100



▶ 用 途

地下鉄ホーム・トンネル工事用の
レール走行式足場ステージ。



▶ 特 長


1. 組立・バラシが簡単にできます
2. 部材は、コバラシがきくため人力で運搬可能
3. レール巾は2種類対応（レール内幅:1435mm, 1067mm）

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS


G 地下鉄工事用 移動式足場「メトロステージ」 G-255/100 組立手順図

- ① 足場フレーム(G-255/100)にガイド付200φキャスター(G-200GB)を取付ける。
(ポイント通過式はガイド付200φダブルキャスター(G-200GBW)使用)
※抜け止めのボルトにて固定。

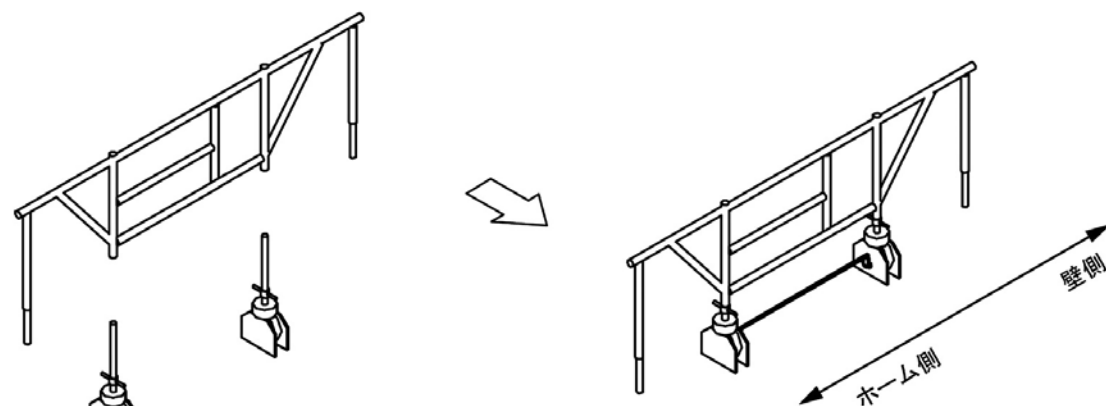


※フレームとキャスターの向きは直交
キャスターのフランジが内側になるように取付


- ② 2台の足場フレームに筋違を設置する。
※この時点でレール上に足場フレームを設置する。
高さ調整が必要なら、固定ボルトを緩めキャスターにて高さ調整する。

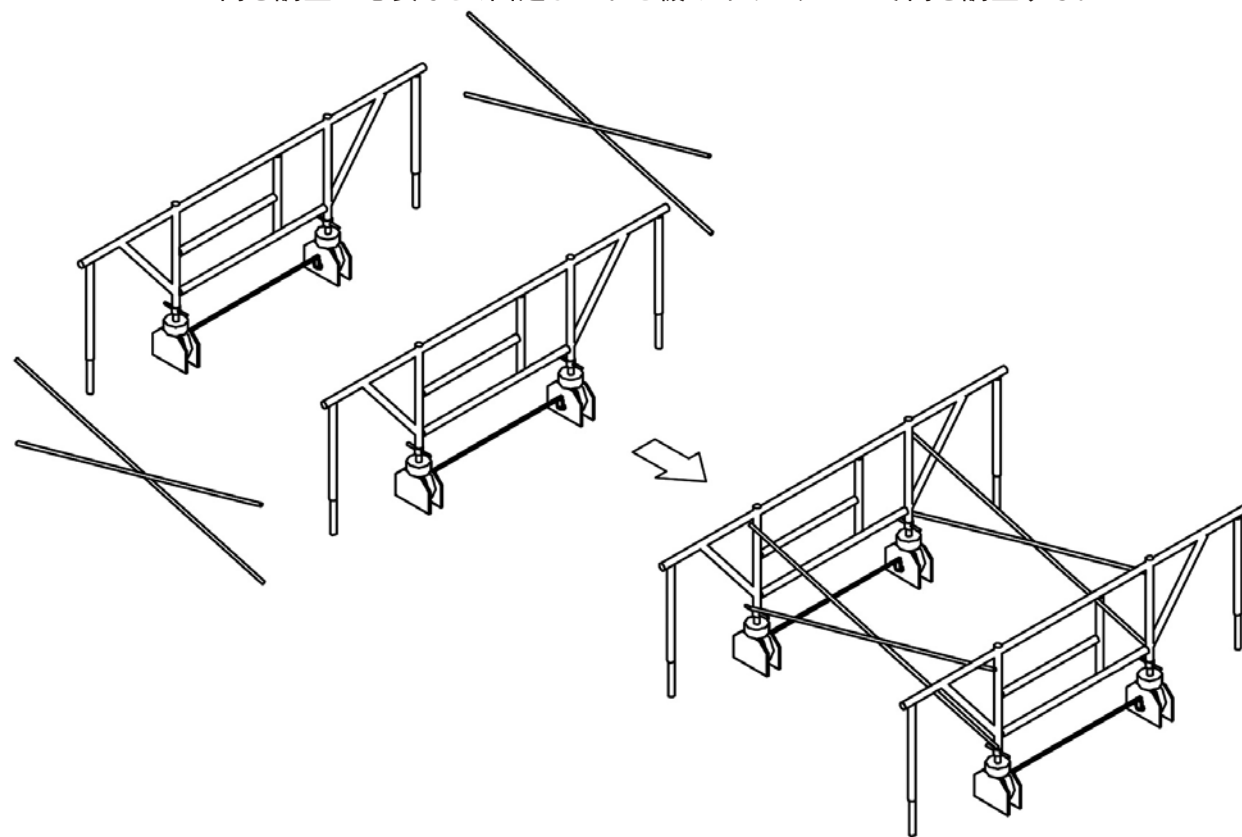

- ③ まず下段(2枚)の布板を設置してから上段(5枚)の布板を設置する。

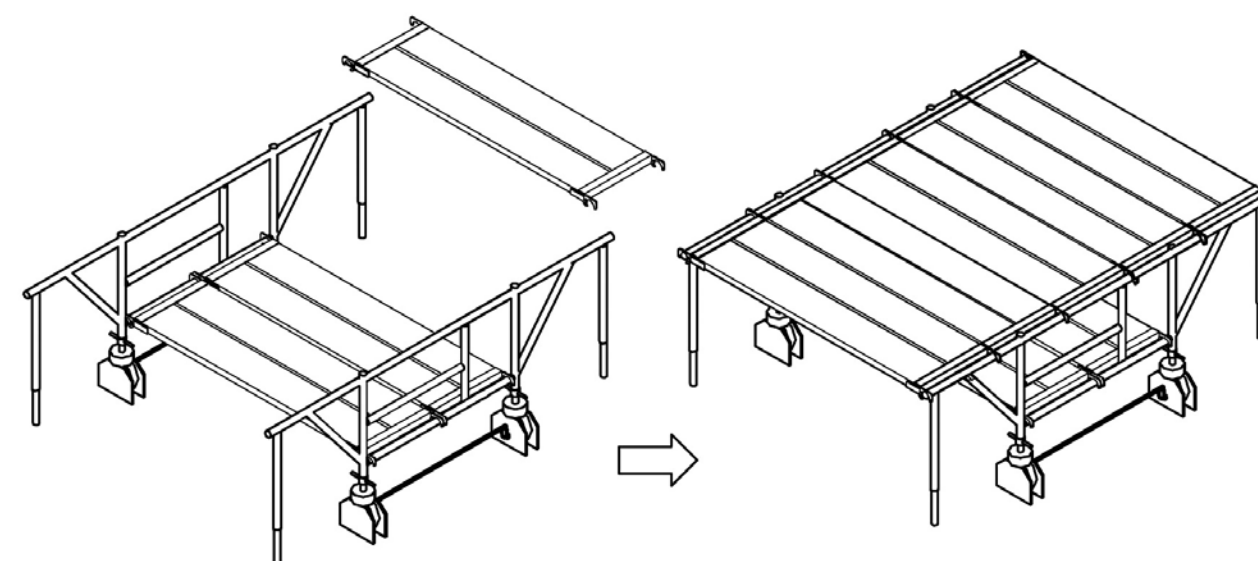

- ④ ガイドレールを取付(レール裏のサヤ管を足場フレームの支柱の上部に差し込む)、抜け止めのピンを刺す。
レールはストッパーがないほうがホーム側です。
最後に転倒防止の支柱を固定下さい。

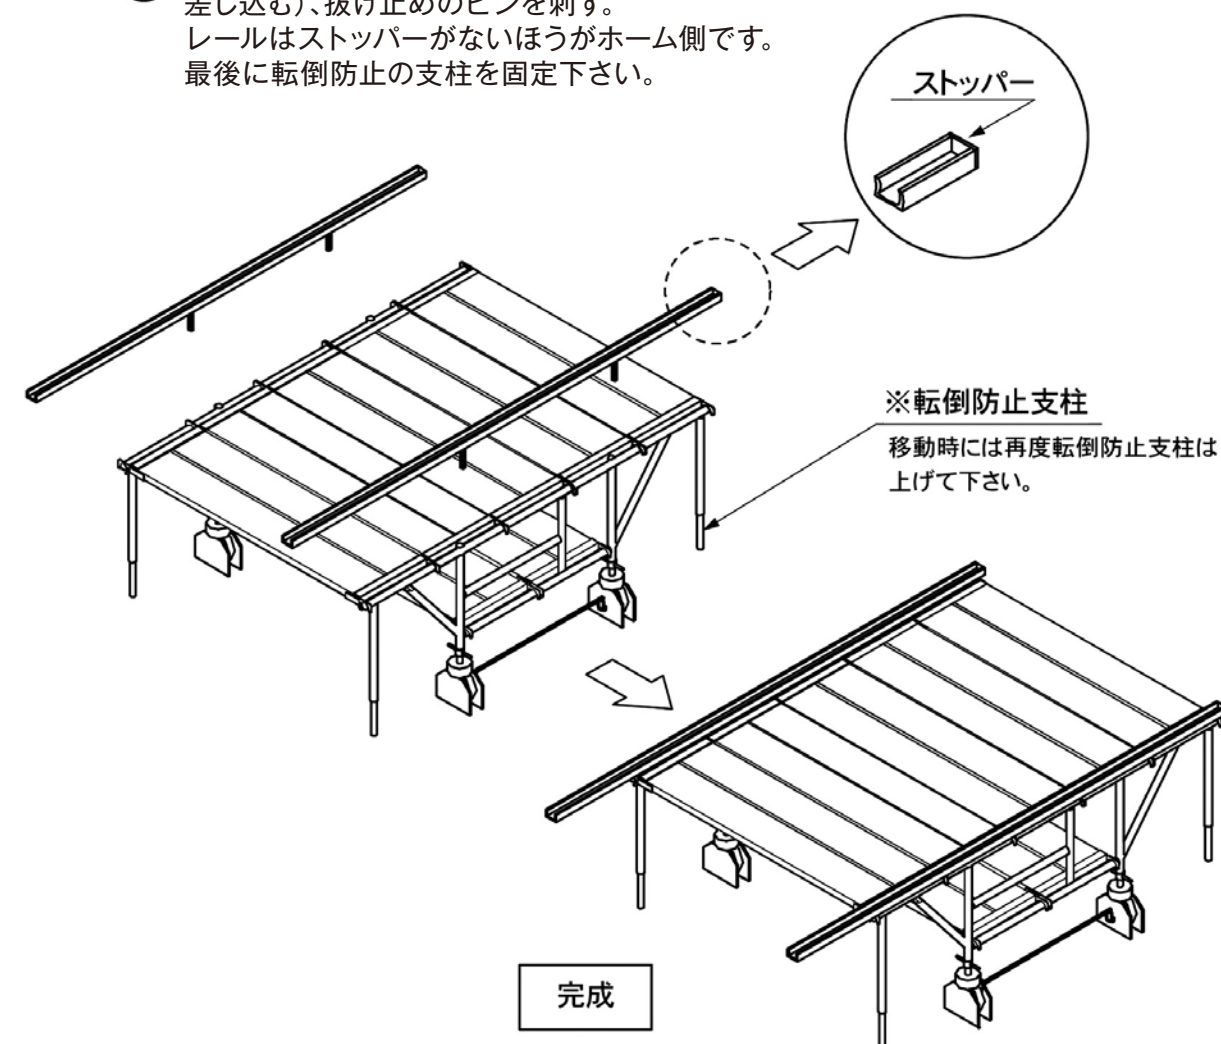

完成

※布板を現場手配とする場合は、必ずメトリック(1800mm)の布板をご使用願います。
【1829の布板は ご使用できません】

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

G 地下鉄工事用 移動式足場「メトロステージ」 G-255/100 組立手順図


1

高さ	グラビティロック
2300	NO.1
2450	NO.2
2600	NO.3
2750	NO.4
2900	NO.5
3050	NO.6

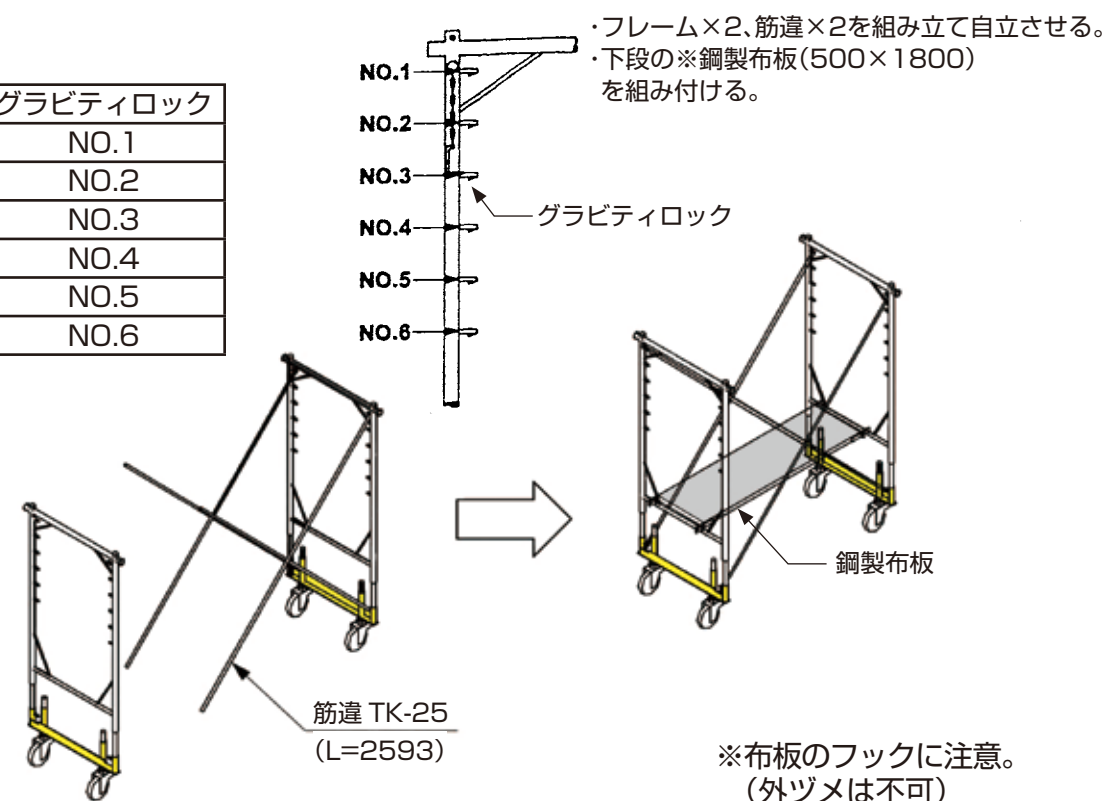

注記
・キャスターのストッパーは必ずロックして組み立てる。


2

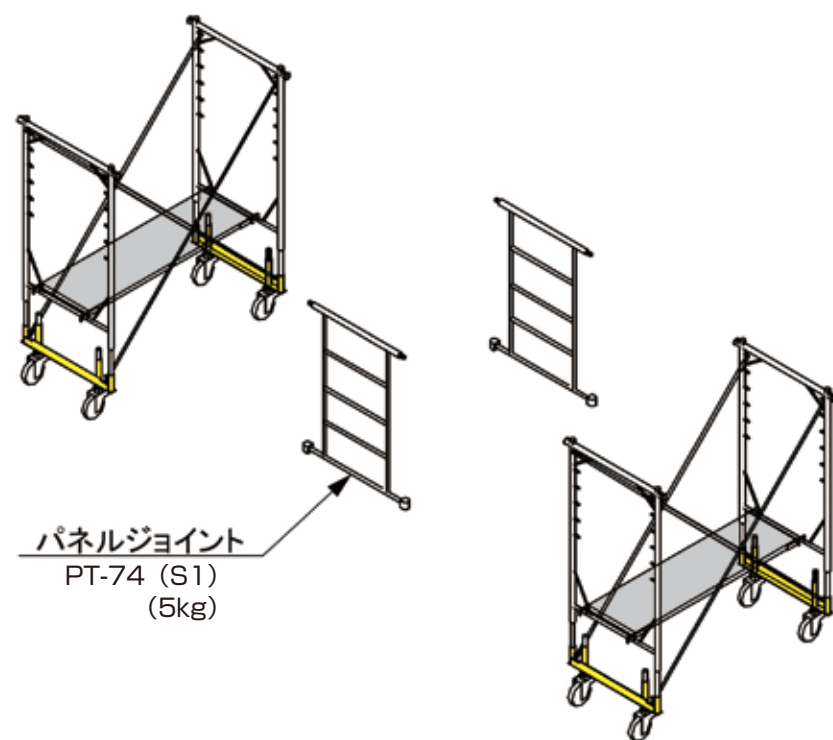

<設置例>



3

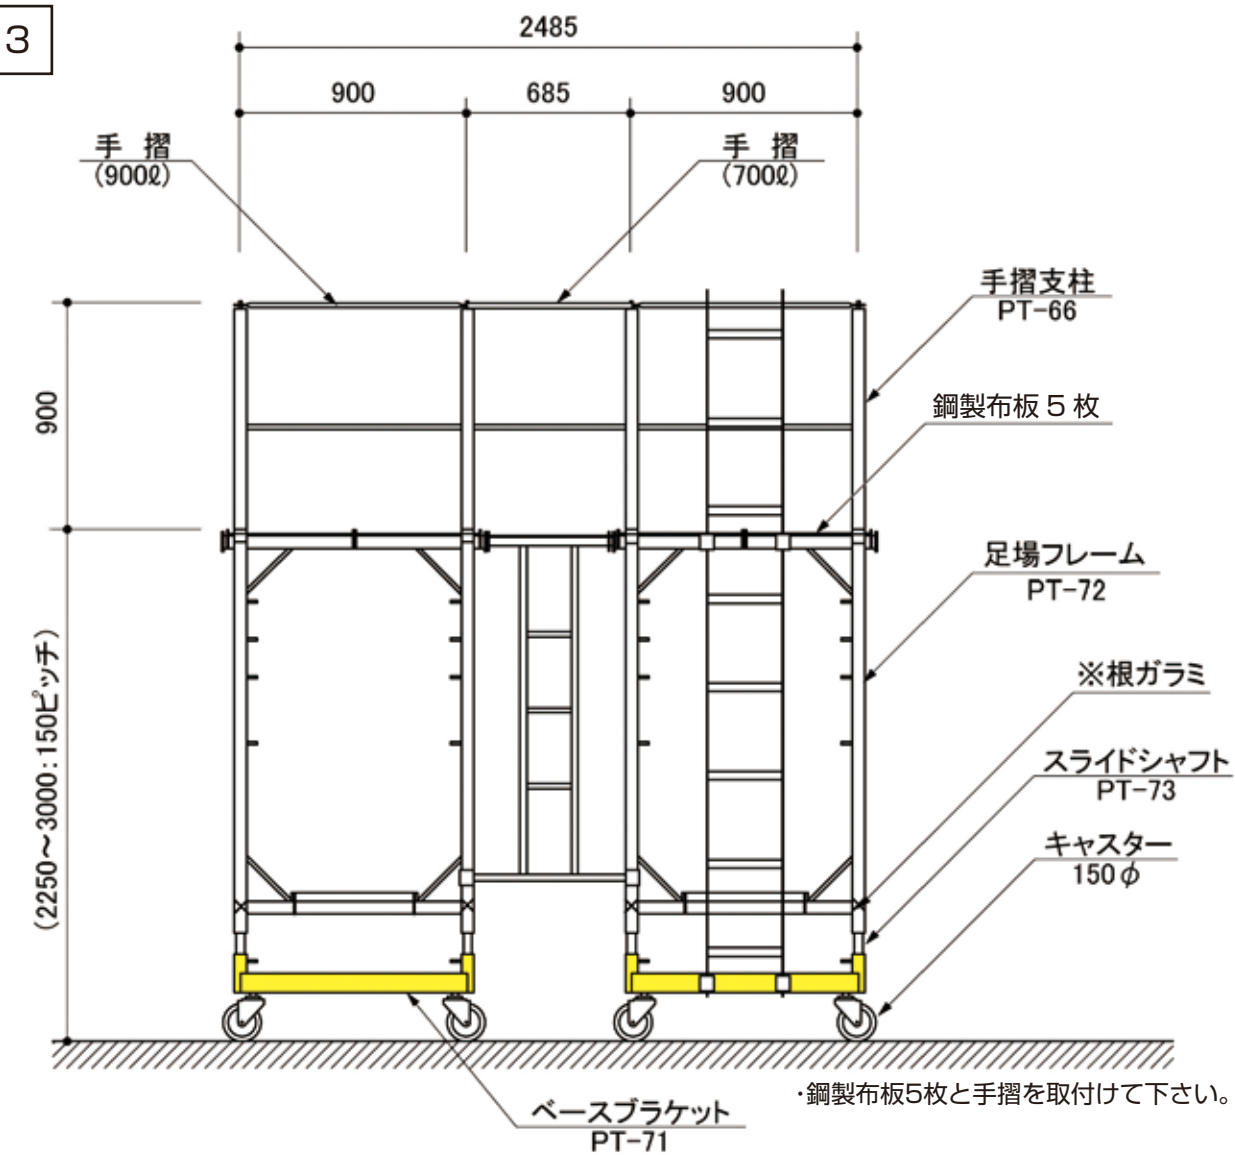着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

仕上工事関連商品

This Drawing is the copyright of JAPAN STEELS INTERNATIONAL INC. and must not be copied, traced or lent without their permission.