

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

# WA 地足場用安全通路「ウォークウェイ」MK-II


## WA-60N WA-40N




許容荷重:300kg/1スパンに対し安全率5倍以上

- ▶用途  
架台設置型の仮設安全通路。(通路長さ6m、4m)
- ▶特長  
1. 建て枠の架台上に据え置きするので、設置が簡単です。(専用金具で固定)  
2. 手摺取付金具にて任意の位置に手摺を取付けられますので、昇降タラップ等の出入口を自由に設けられます。

<交差部>

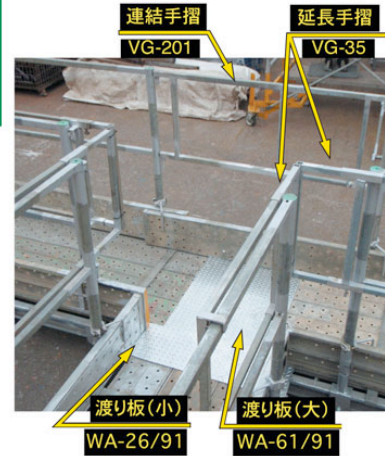


<WA-60N> 6mタイプ

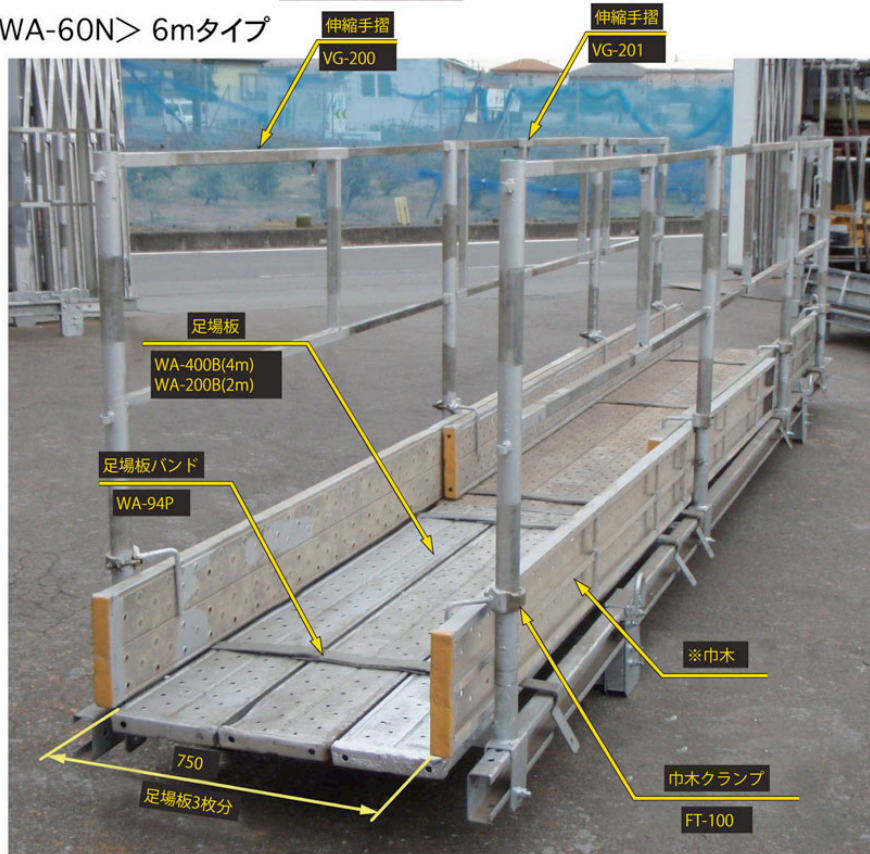


※印は現場対応品

<建て枠架台>

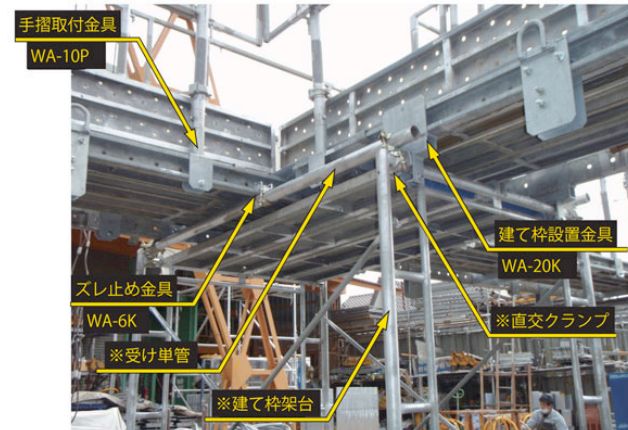

<スレ止め金具:WA-6K>

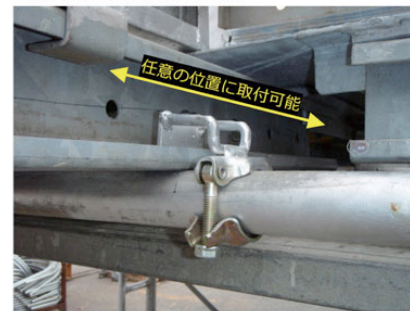

<建て枠設置金具:WA-20K>



着工時  
提案商品

構台・山留工  
関連商品

基礎工事  
関連商品

鉄骨建方  
関連商品

躯体工事  
関連商品

仕上工事  
関連商品