


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

K 構台裏足場ブラケット「ウラトラマン」

K-70S K-70L

許容荷重：300kg（片フロア 150kg）

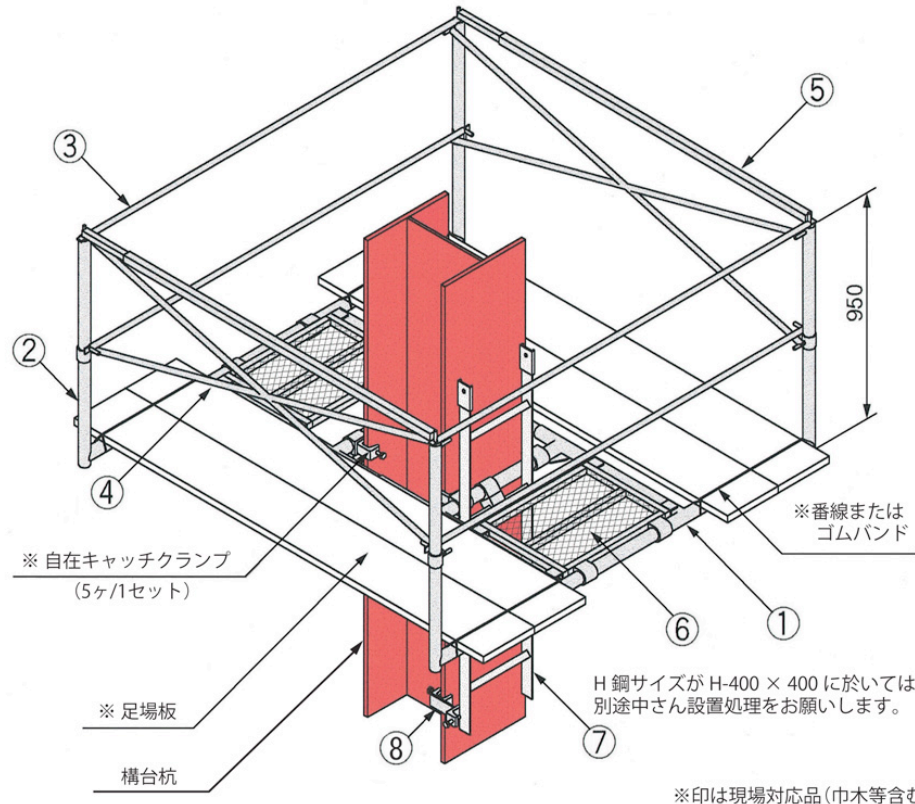

K-70Sタイプ（H300～H400まで）

No.	品 名	品 番	個 数	寸法 (m/m)	重量 (kg)
①	構台裏ブラケット本体	K-70S	2ヶ(支柱4本含む)	1829×600×950	15
②	手 摺 支 柱	K-70FT	4本	950	2
③	手 摺	K-18S	4本	1829	1.5
④	す じ か い	K-17	2組	1777	3
⑤	伸 縮 手 摺	K-35A/B	2組	A 1500/B 1500	3
⑥	メ ッ シ ュ 踏 板	K-25	2枚	—	5
⑦	梯 子 (必要に応じて)	T-210	N本	300×2100	9
		T-140	N本	300×1400	6
		T-385	N本	300×3850	12
		T-385	N本	300×3850	12
⑧	取 付 金 具	K-10	1ヶ	—	2

※現場対応品…48.6φ自在キャッチクランプ（自平O型）5ヶ、足場板（2000×240×40）、ゴムバンド&番線

▶用 途

構台杭の上部切断とトッププレートおよび垂直
プレスの溶接作業等の安全足場ブラケット。
間柱のボルトの締め作業および溶接解体作業
の安全対策に活用。

▶特 長


構台裏での作業の安全確保に有効です。
安全性が高く、しかも軽いため、短時間で
簡単に取付けが可能です。

K-70Sタイプ

記号	a	b
300	1620	125
350	1670	100
400	1720	75

K-70Lタイプ

記号	A	B
450	1610	200
500	1660	175
550	1710	150
600	1760	125
650	1810	100
700	1860	75

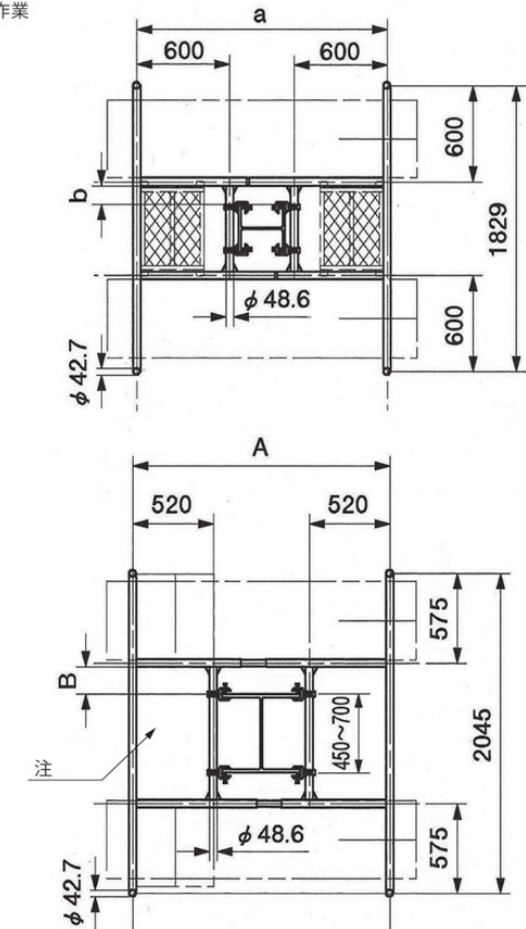

K-70Lタイプ（H450～H700）

No.	品 名	品 番	個 数	寸法 (m/m)	重量 (kg)
①	構台裏ブラケット本体	K-70L	2ヶ(支柱4本含む)	2045×600×1200	18
②	手 摺 支 柱	K-70FT	4本	950	2
③	手 摺	K-20	4本	2045	2
④	す じ か い	K-19	2組	1950	4
⑤	伸 縮 手 摺	K-35A/B	2組	A 1500/B 1500	3
⑥	梯 子 (必要に応じて)	T-210	N本	300×2100	9
		T-140	N本	300×1400	6
		T-385	N本	300×3850	12
⑦	取 付 金 具	K-10	1ヶ	—	2



※現場対応品…48.6φ自在キャッチクランプ（自平O型）5ヶ、足場板（2000×240×40）、ゴムバンド&番線

注：Lタイプはメッシュ踏板はなし

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

K 構台裏足場ブラケット「ウルトラマン」
K-70S K-70L

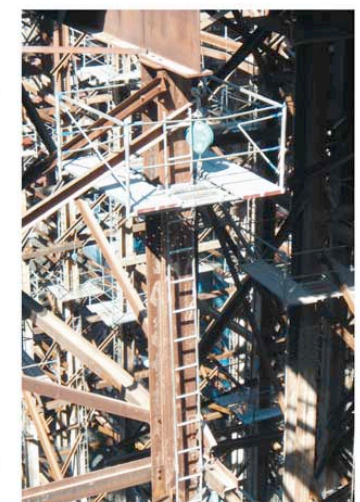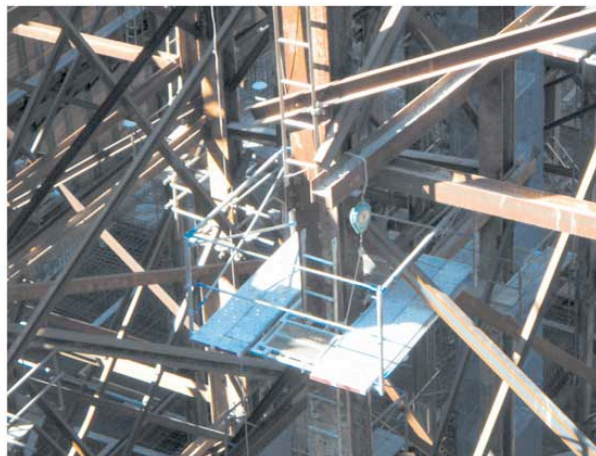

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品


鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

K 構台裏足場ブラケット「ウルトラマン」
K-70S K-70L

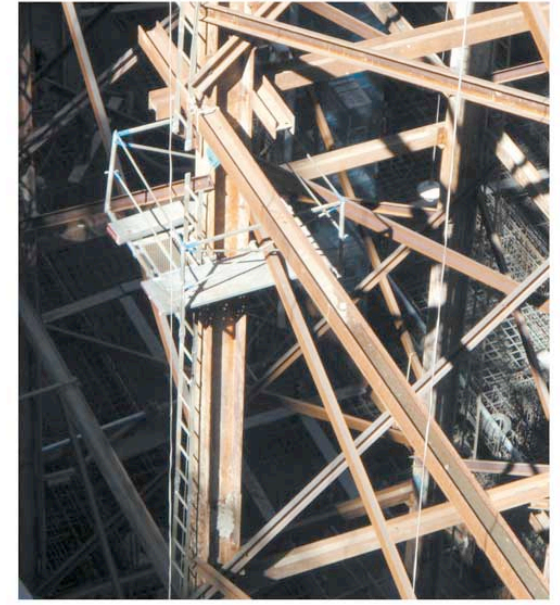

着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品