


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」

TK-27/12 枠組足場 併設使用

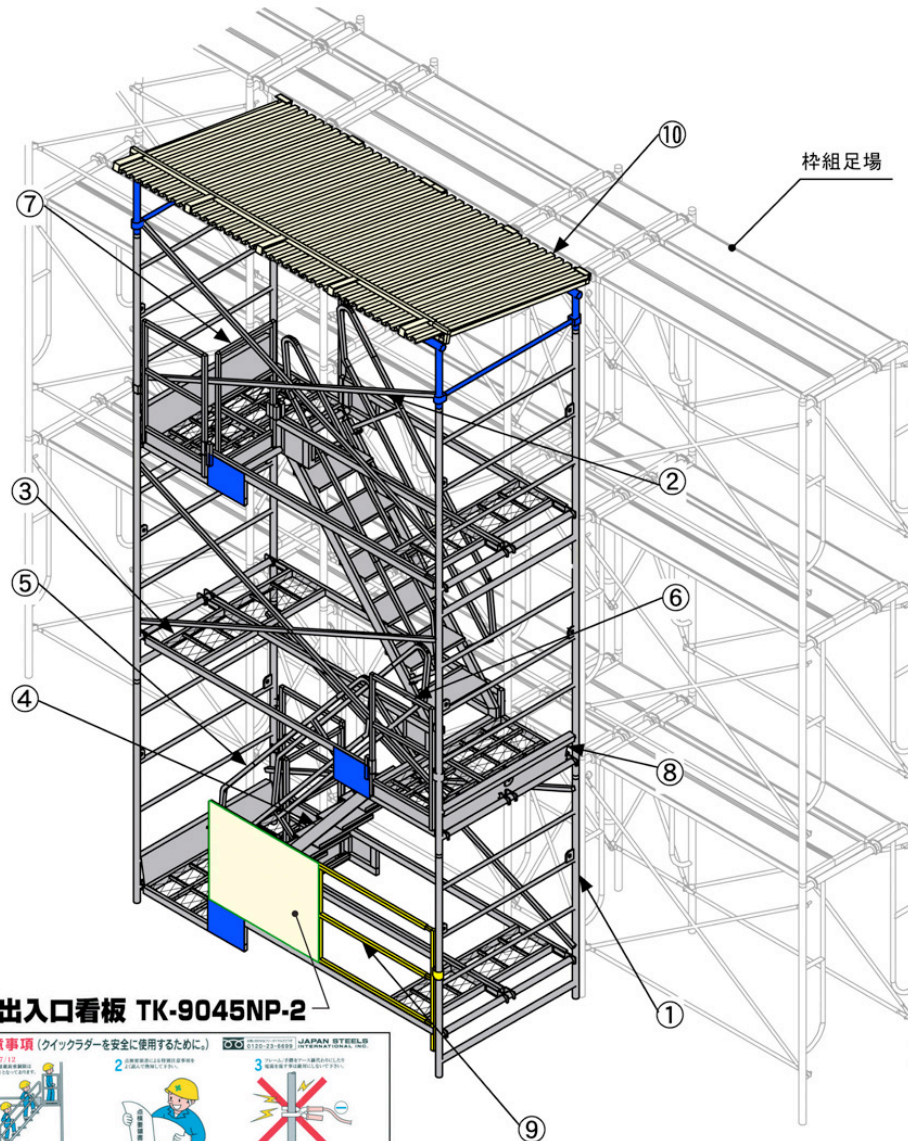

TK出入口看板 TK-9045NP-2



▶用途

建築・土木工事の昇降用組立式仮設階段。

▶特長


1. 平面サイズ2.7m×1.2mのコンパクトで踊場のある階段。
2. 枠組足場に併設出来る昇降階段で、階段の両側に手摺のついた安心感のある設備。
3. 外付階段による作業性の確保。
4. 往復階段による頭上空間の確保と疲労感の低減。
5. 一段当たり4名まで搭乗出来る事で昇降ラッシュに対応可能。
6. メインフレームがφ42.7mmなので、枠組足場への抱き合わせがし易い。
7. 多様な枠組足場の割付パターンにも対応可能。
8. 組立式のため、取付・取外しが容易です。
9. 工事の進行にあわせて階段の増・減が容易です。
10. 軽量で積み重ねができるので、格納・保管・運搬が容易です。

形式名	TK-27/12
踊場寸法	1200mm×610mm
許容荷重	280kg (4人) / 階段
階段巾	470mm
自立使用時 (最大階段数)	11段

No.	品名	品番	重量
①	メインフレーム	TK-170	19kg
②	筋違 (L=2959)	TK-29	7.5kg
③	階段デッキ	TK-27/6A	26kg
④	階段	TK-175	27kg
⑤	階段手摺	SL-24/12-8	8kg
⑥	踊場横手摺	TK-56	5.5kg
⑦	短手摺	TK-70	3.4kg
⑧	巾木	TK-117	5.5kg
⑨	入口手摺	TK-100	10kg
⑩	雨／泥除ルーフ	TK-12R	119.5kg

注記

- ・自立使用の場合は、ジャッキベースを使用して下さい。
- ・振れ止めは3m毎にとって下さい。
- ・30m以上設置させる場合は、ご相談下さい。

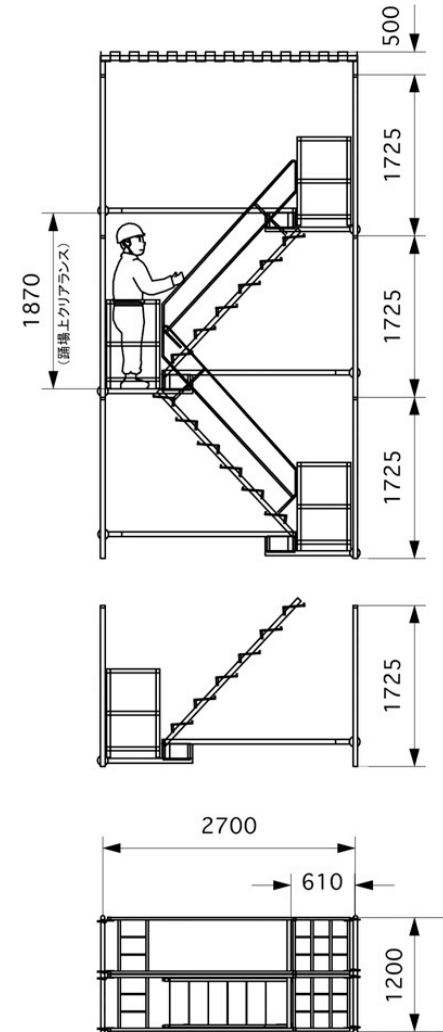

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」 TK-27/12 枠組足場 併設使用


割付け例 プランA

■ TK-27/12を既存の足場に設置

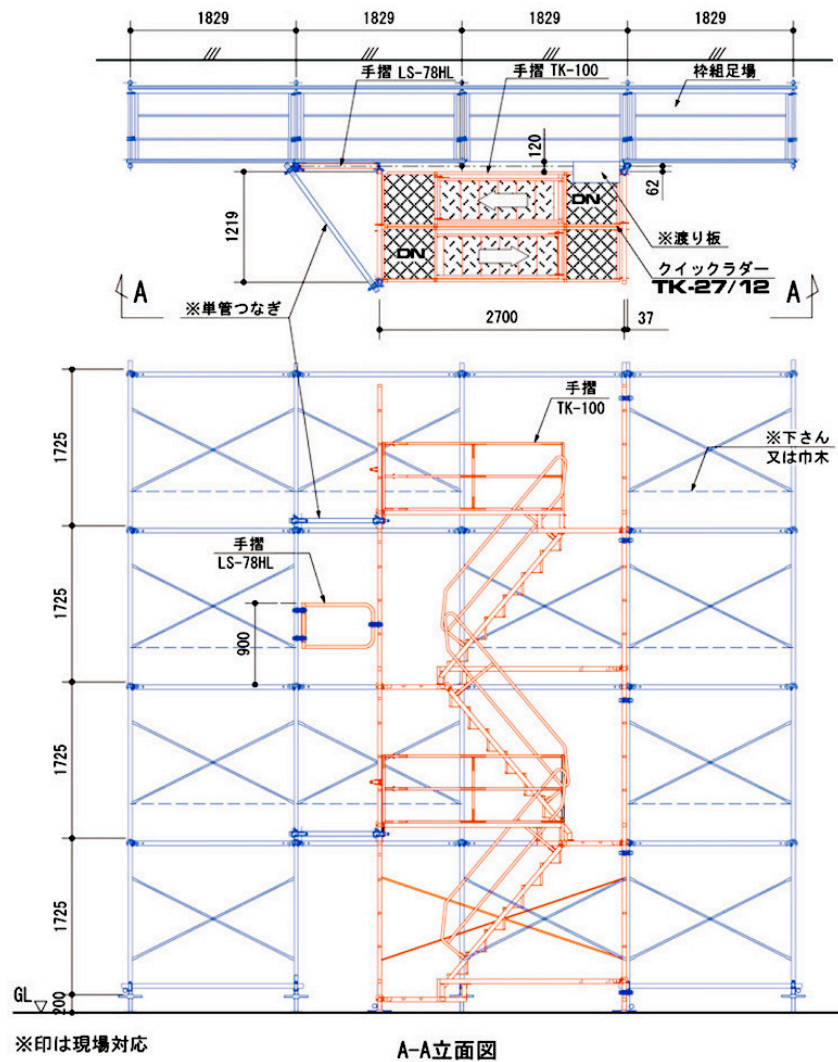

割付け例 プランB

■ スパン600の布板を用いずTK-27/12に対応した枠組足場その1

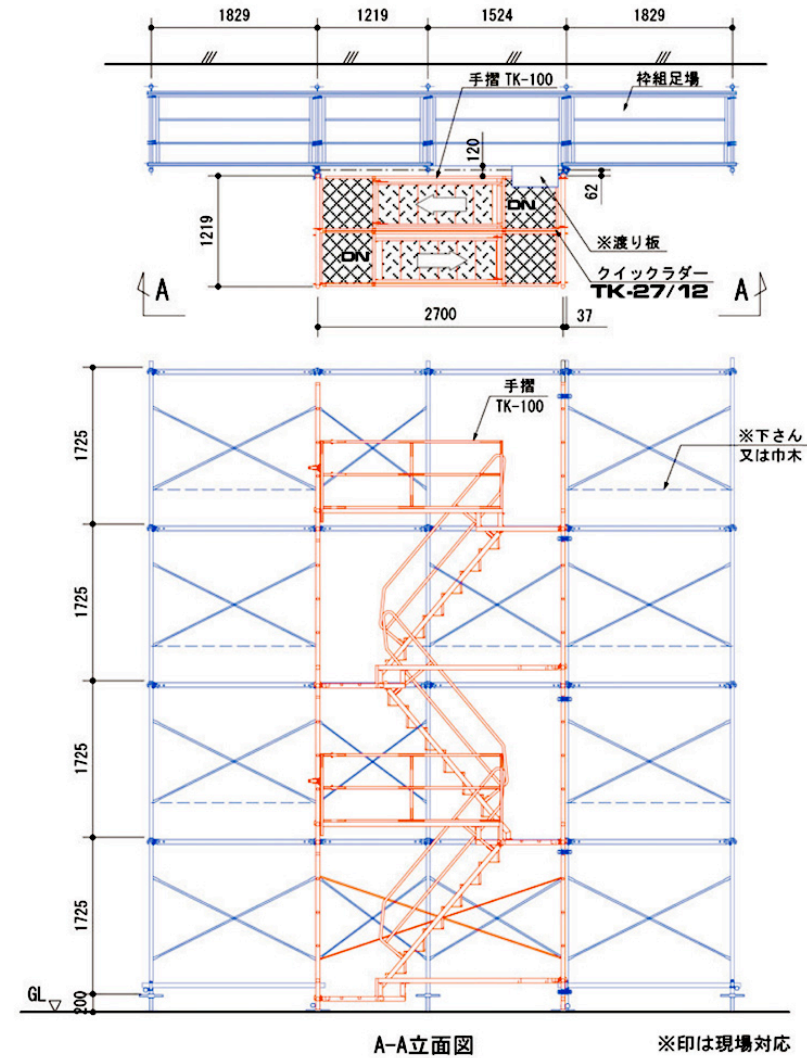

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品



仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」 TK-27/12 枠組足場 併設使用

割付け例 プランC

■ スパン600の布板を用いずTK-27/12に対応した枠組足場その2

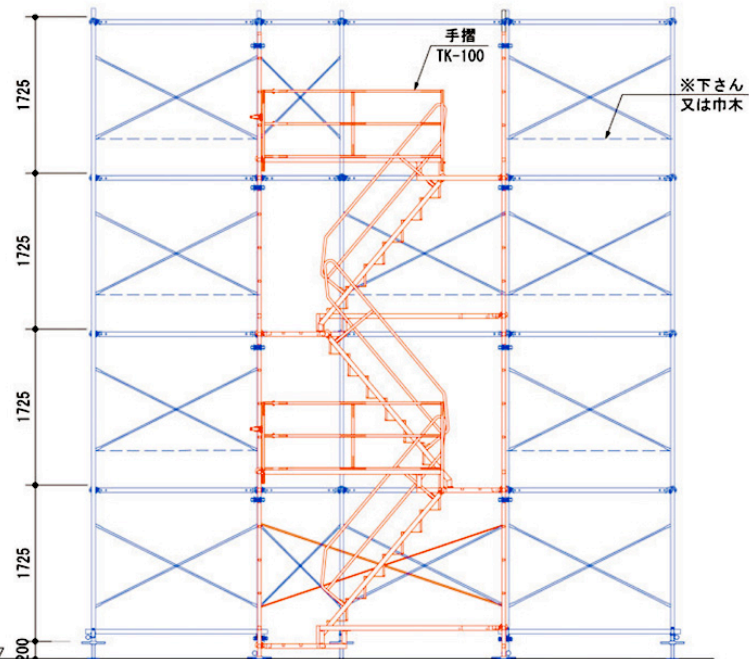
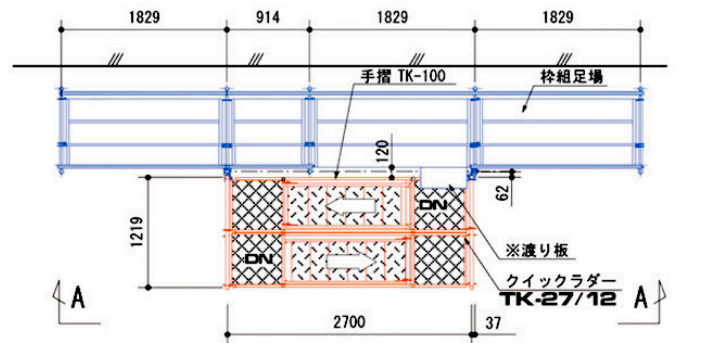


※印は現場対応

A-A立面図

割付け例 プランD

■ TK-27/12に対応した枠組足場

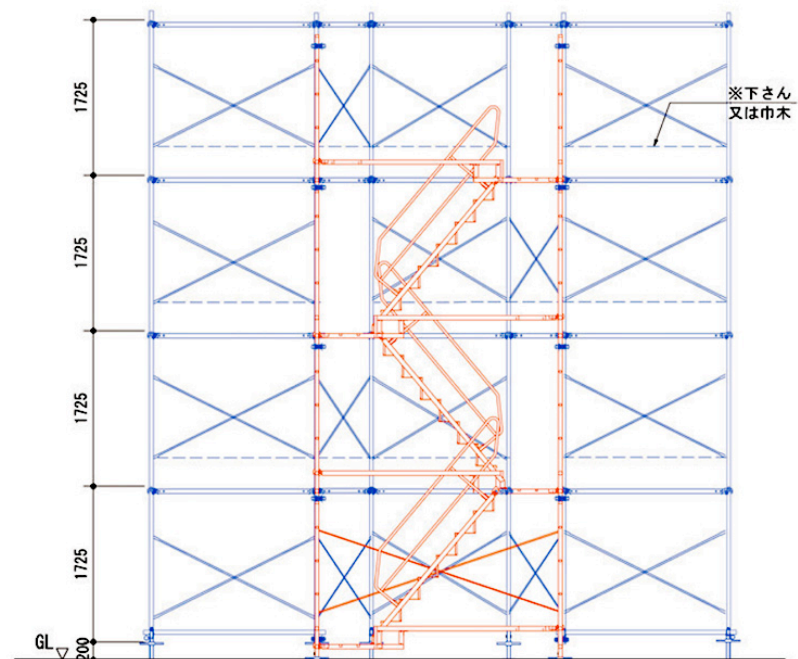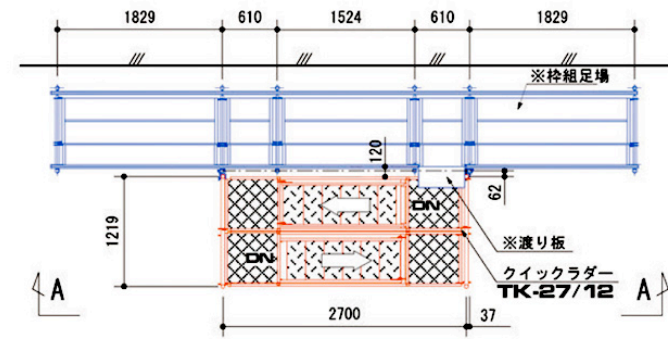

A-A立面図

※印は現場対応

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品



仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」 TK-27/12 枠組足場 併設使用



頭上にゆとりがあって、両側の手摺の付いたコンパクトな階段です。(踊場上クリアランス 1870mm)

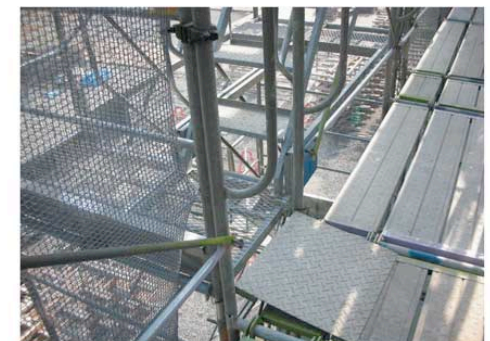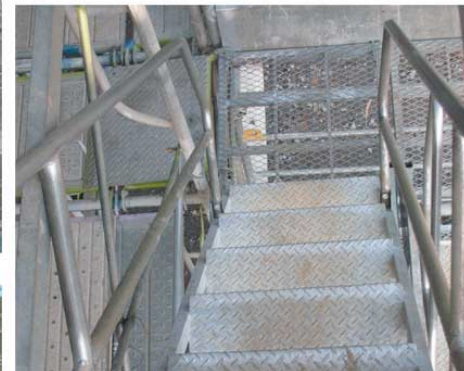

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品