


## SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

# G 配管回避通路 G-92/136D

許容荷重:200kg

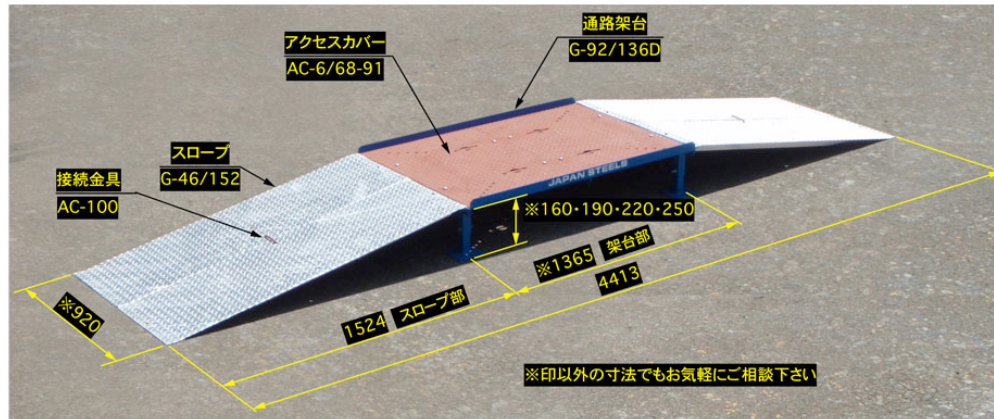



▶ 用途  
配管回避(またぎ)用安全通路。

▶ 特長  
組立式なので設置、撤去が簡単です。

許容荷重：架台部 200kg スロープ部 200kg

## ■ 製品重量

| セット内容              | 重量         |
|--------------------|------------|
| 通路架台 G-92/136D     | 28kg/台 × 1 |
| アクセスカバー AC-6/68-91 | 31kg/枚 × 2 |
| スロープ G-46/152      | 28kg/枚 × 4 |
| 接続金具 AC-100        | 2ヶ         |
| セット重量              | 202kg      |

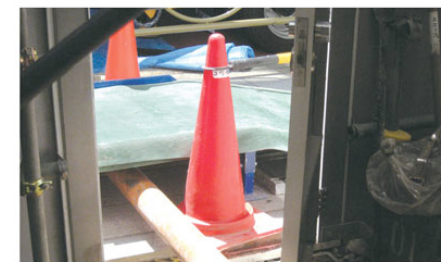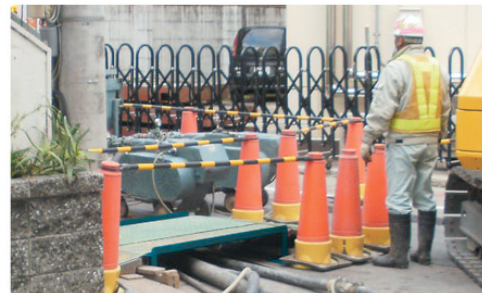着工時  
提案商品構台・山留・覆工  
関連商品基礎工事  
関連商品鉄骨建方  
関連商品躯体工事  
関連商品仕上工事  
関連商品


# 配管回避通路 G-99/145D

(3枚敷き・2枚敷き)

許容荷重: 200kg

▶用途: 配管回避(またぎ)用歩行者安全通路

- ▶特徴:
- 通路幅 1.35m幅ワイドタイプと方向を変え 0.9m幅も使用可能。
  - どちらの方向も連結可能なので、幅広く配管回避通路を作る事が出来ます。
  - 組立式なので設置、撤去が簡単。(高さ調節可能: 有効寸法 160~250)

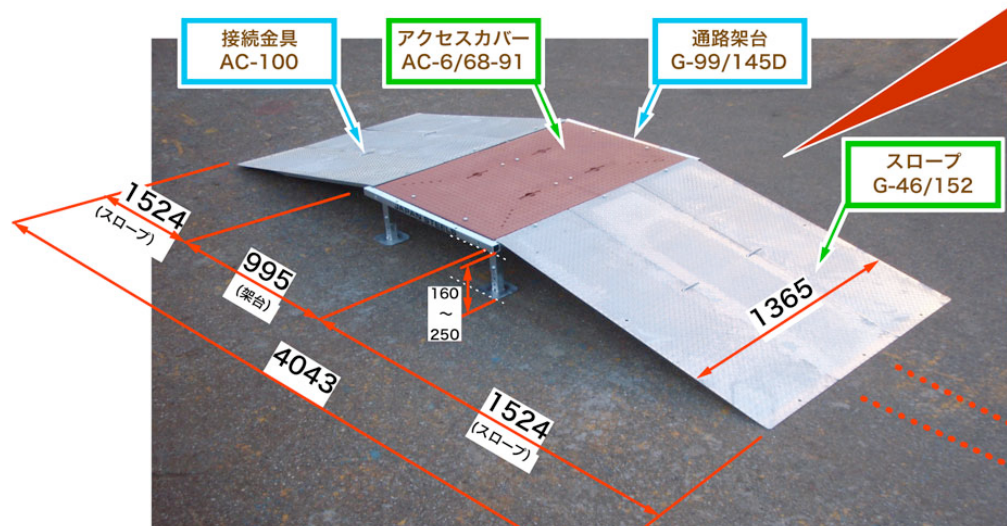



## スロープ 3枚敷きセット (W=1350mm)

| 品名      | 品番         | 重量         |
|---------|------------|------------|
| 通路架台    | G-99/145D  | 28kg/枚 x 1 |
| アクセスカバー | AC-6/68-91 | 31kg/枚 x 2 |
| スロープ    | G-46/152   | 28kg/枚 x 6 |
| 接続金具    | AC-100     | 4ヶ         |

セット重量 258kg/セット



3枚敷き架台連結

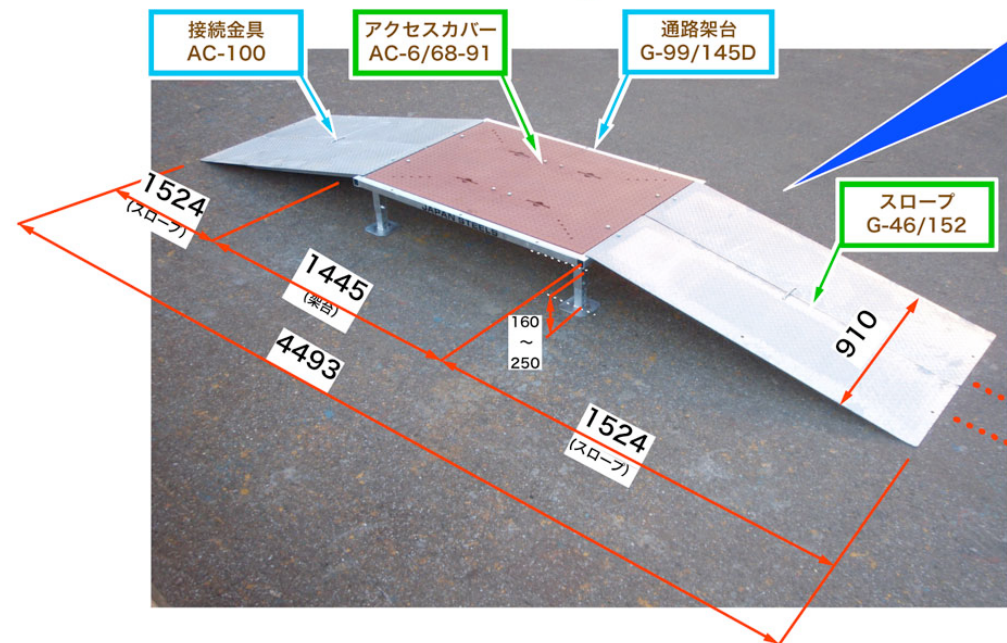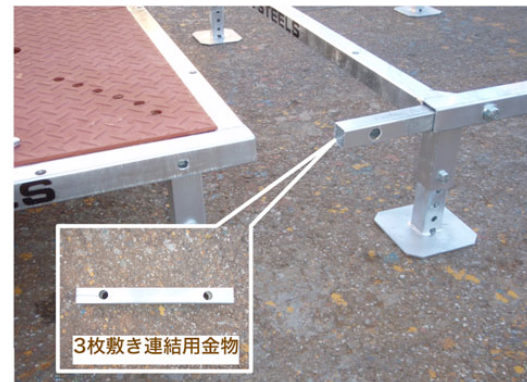

## スロープ 2枚敷きセット (W=910mm)

| 品名      | 品番         | 重量         |
|---------|------------|------------|
| 通路架台    | G-99/145D  | 28kg/枚 x 1 |
| アクセスカバー | AC-6/68-91 | 31kg/枚 x 2 |
| スロープ    | G-46/152   | 28kg/枚 x 4 |
| 接続金具    | AC-100     | 2ヶ         |

セット重量 202kg/セット



2枚敷き架台連結

