


# 配管回避通路 G-99/145D

(架台連結、スロープ6枚敷き)

▶用途：配管回避(またぎ)用歩行者安全通路 (スロープ6枚敷き)


▶特長：通路巾2.7mワイドタイプ、すれ違いや自転車の押し歩きでの往来も容易です。  
高さの調整が可能です。(梁下有効寸法160~250)

スロープは一方の端から一方の端へ向かい設置する。  
又は中央の2枚を設置し両端へ向かい設置する。

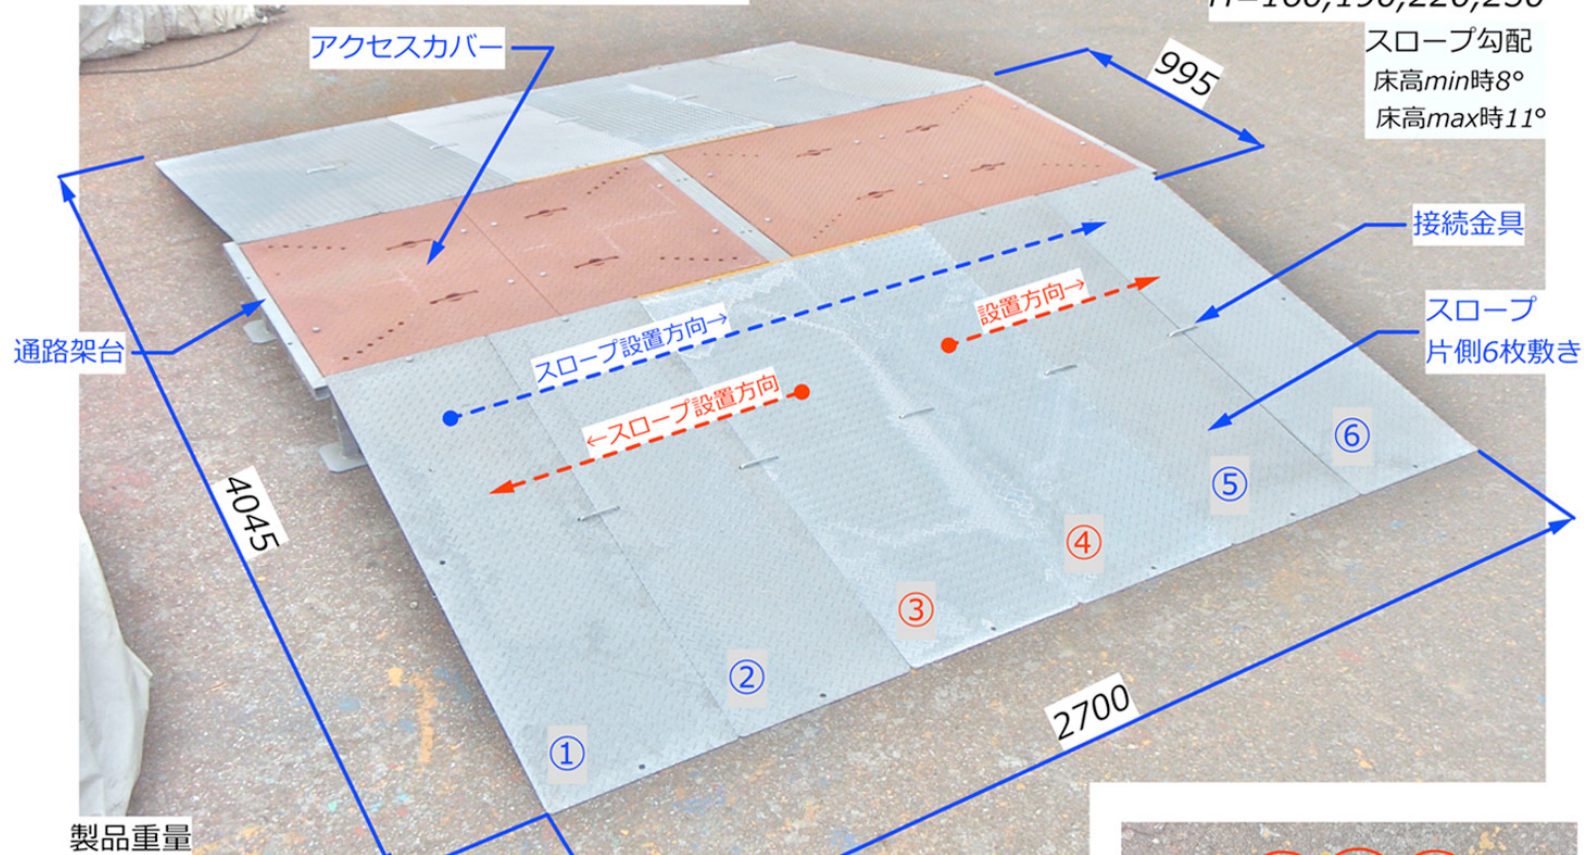

| 品名        | 品番         | 重量         |
|-----------|------------|------------|
| アクセスカバー   | AC-6/68-91 | 31 kg/枚 ×4 |
| 通路架台      | G-99/145D  | 28 kg/台 ×2 |
| スロープ      | G-46/152   | 28 kg/台 ×8 |
| 連結用スロープ③④ | G-50/152   | 29 kg/台 ×4 |
| 接続金具      | AC-100     | 10 ヶ       |
| ズレ止め金具    | G-99K      | 2 ヶ        |

連結用スロープは架台側フチ部にイエロー塗装。

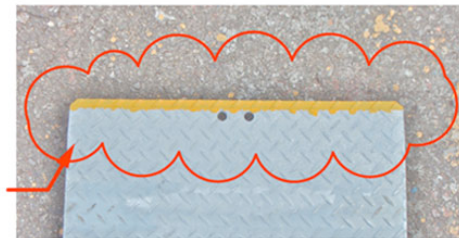

ズレ止め金具(2ヶ使用)  
G-99K



◎通路架台を並べ、スロープを設置する前にズレ止め金具で架台脚部を固定して下さい。



◎運搬、未使用時

▶使用例

駅前の工事現場に設置。

幅の広い歩道を大きくカバー。

歩行者や自転車の押し歩き、シニアカー等の往来、円滑な通行が出来ます。

※撮影のため歩行者マットは外しています。

