

# 軽量伸縮荷取ステージ：GS-33シリーズ

資料 1/3

#160615-1

許容荷重：800kg/台

GS-33/22

ジョイント  
GS-180J

片側には足場板押えのフラットバー付き

手摺支柱 VG-350  
手摺 VG-300L

開口対応min2500

開口対応min3500~max4200

3300(アーム格納時のmin3420)  
4600(アーム最大時)

フレーム  
GS-330FA

伸縮アーム  
GS-120MB

渡り板大  
GS-110/76  
重量31kg

渡り板小  
GS-70/76  
重量20kg

## <注意事項>

- 1) ステージは水平に設置下さい。
- 2) 盛り替え時はアームを収納し固定下さい。
- 3) 盛り替え時は渡り板を収納下さい。
- 4) 許容荷重は必ずお守り下さい。

| 製品構成    |           |     |
|---------|-----------|-----|
| 品名      | 品番        | 数量  |
| フレーム    | GS-330FA  | 2 ヶ |
| ジョイント   | GS-180J   | 2 ヶ |
| 伸縮アーム   | GS-120MB  | 4 ヶ |
| 渡り板大    | GS-110/76 | 2 ヶ |
| 渡り板小    | GS-70/76  | 2 ヶ |
| エレビーム   | EV-16/26  | 7 ヶ |
| 手摺取付け金具 | GS-10A    | 6 ヶ |
| 手摺支柱    | VG-350    | 6 ヶ |
| 手摺      | VG-300L   | 2 ヶ |
| 巾木クランプ  | FT-100    | 6 ヶ |

total重量：530kg

- ▶用途：躯体開口部に伸縮アームを伸ばし設置する荷取ステージ。
- ▶特長：ユニット式なので設置、撤去が簡単です。  
(アームを伸ばし設置、アームを格納し盛り替え)


# 軽量伸縮荷取ステージ：GS-33シリーズ

資料 2/3

#160615-2

許容荷重：800kg/台

GS-33/15

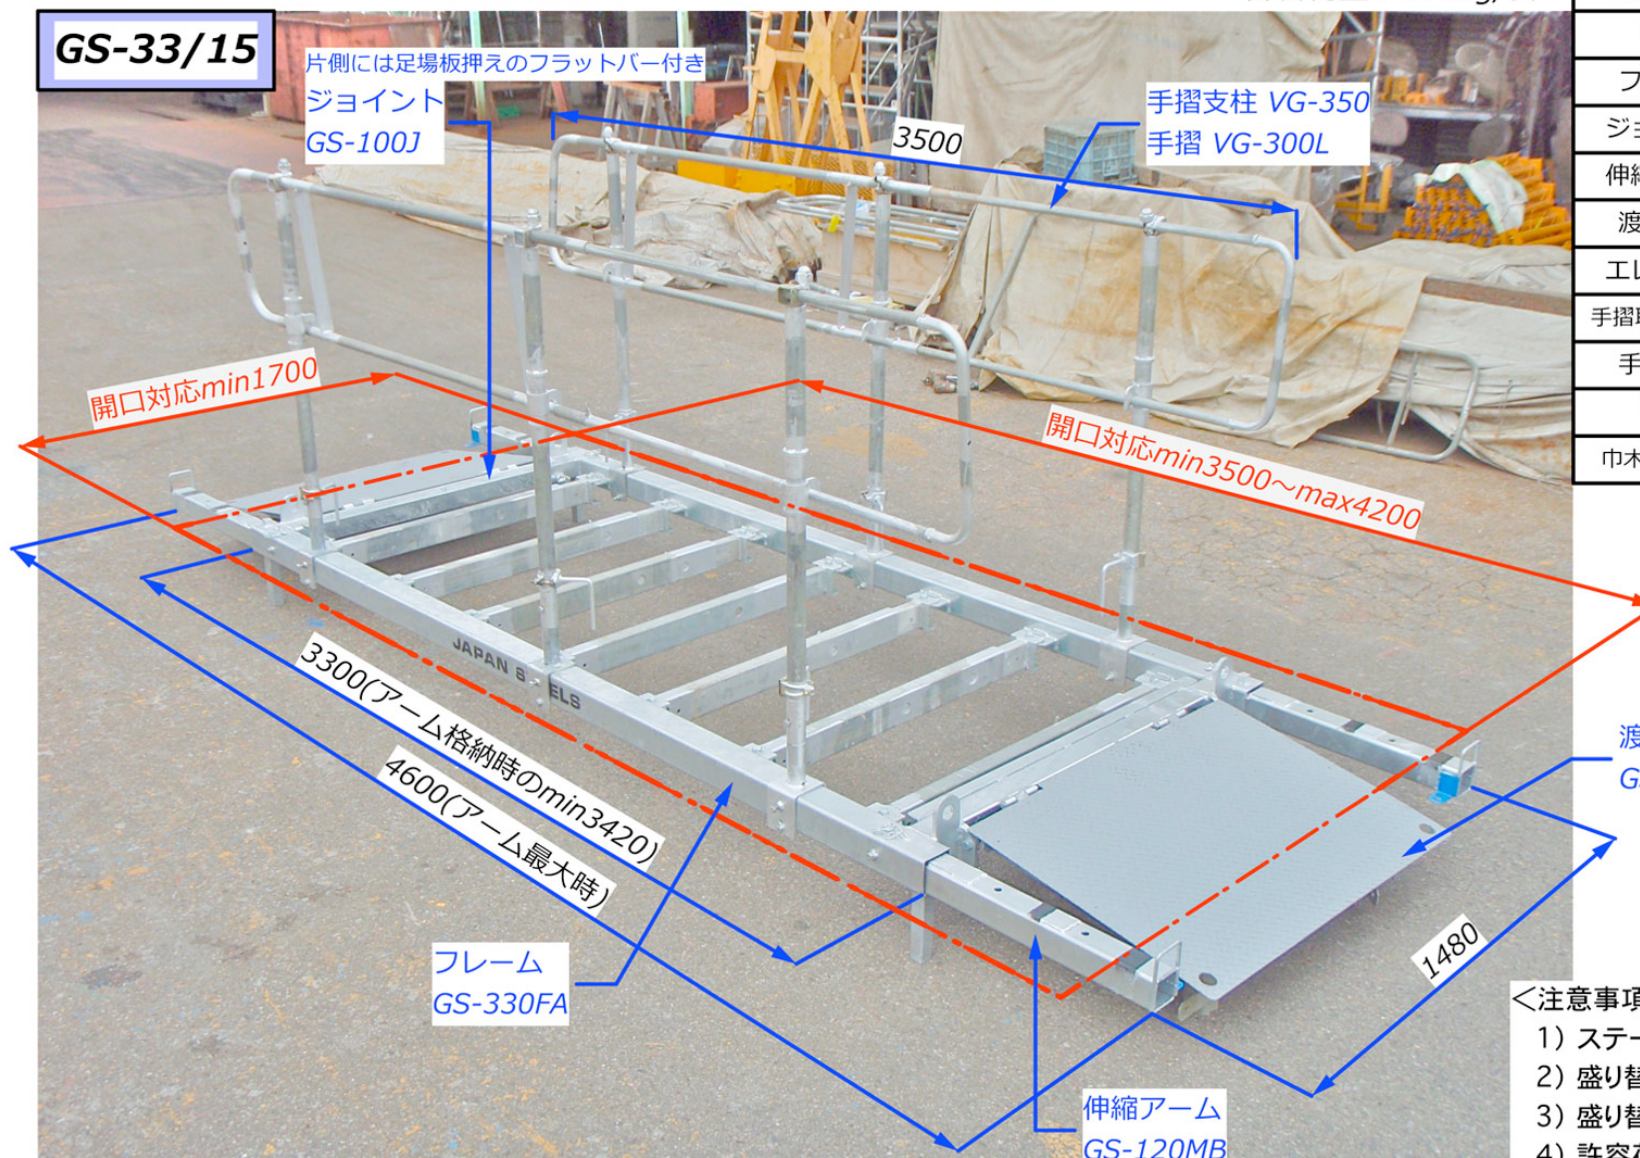

| 製品構成    |           |     |
|---------|-----------|-----|
| 品名      | 品番        | 数量  |
| フレーム    | GS-330FA  | 2 ヶ |
| ジョイント   | GS-100J   | 2 ヶ |
| 伸縮アーム   | GS-120MB  | 4 ヶ |
| 渡り板大    | GS-110/76 | 2 ヶ |
| エレビーム   | EV-11/16  | 7 ヶ |
| 手摺取付け金具 | GS-10A    | 6 ヶ |
| 手摺支柱    | VG-350    | 6 ヶ |
| 手摺      | VG-300L   | 2 ヶ |
| 巾木クランプ  | FT-100    | 6 ヶ |

total/重量：470kg



## <注意事項>

- 1) ステージは水平に設置下さい。
- 2) 盛り替え時はアームを収納し固定下さい。
- 3) 盛り替え時は渡り板を収納下さい。
- 4) 許容荷重は必ずお守り下さい。

▶用途：躯体開口部に伸縮アームを伸ばし設置する荷取ステージ。

▶特長：ユニット式なので設置、撤去が簡単です。

(アームを伸ばし設置、アームを格納し盛り替え)

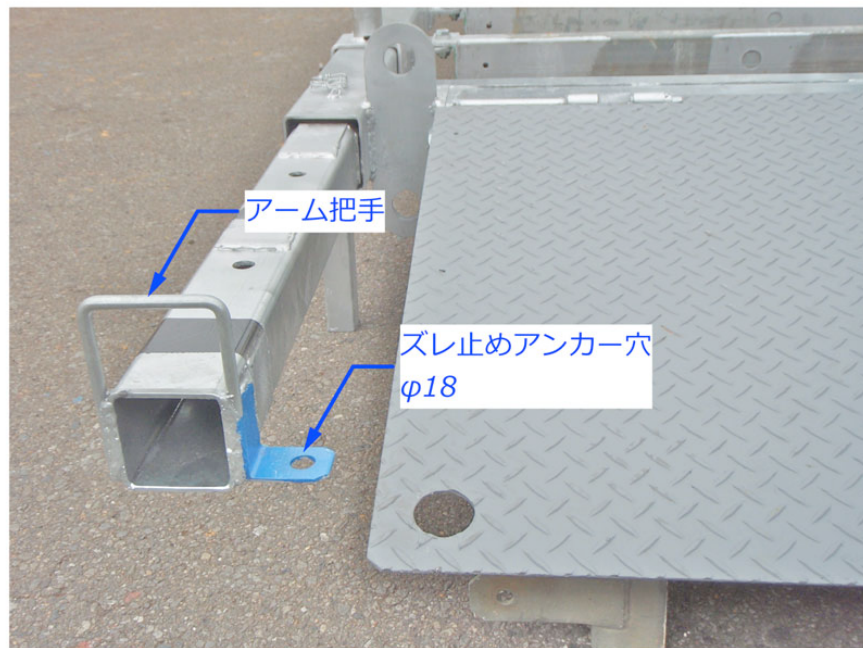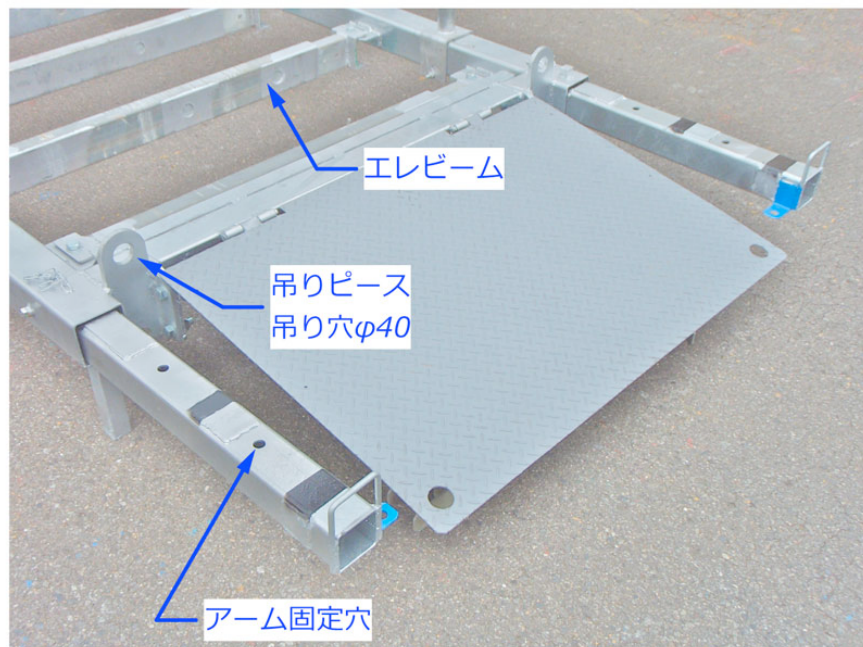


## SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

# GS 軽量伸縮荷取ステージ

## GS-23 GS-28 GS-33 (シリーズ)

許容荷重: 800kg/台

GS開口対応表

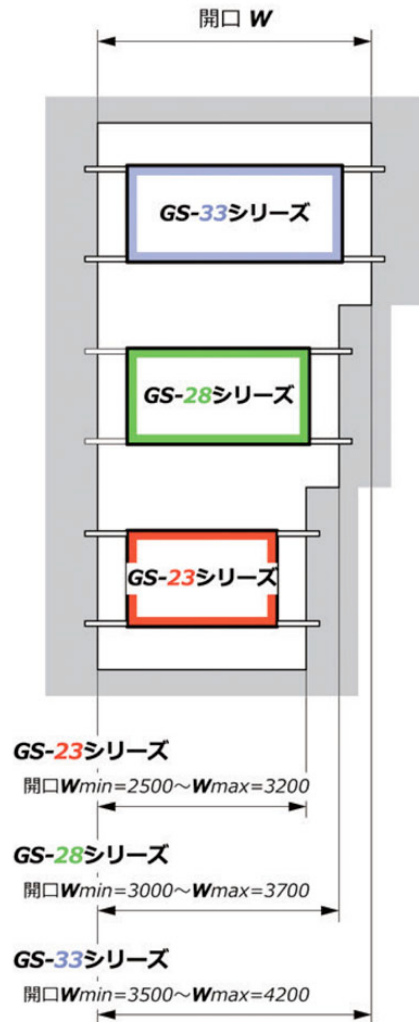

## GS-23シリーズ

開口 Wmin=2500 ~ Wmax=3200

## GS-28シリーズ

開口 Wmin=3000 ~ Wmax=3700

## GS-33シリーズ

開口 Wmin=3500 ~ Wmax=4200

## GS-23シリーズ



伸縮アームの乗り代: e1min=200mm  
渡り板の乗り代: e2min=200mm


## 用途

躯体開口部に伸縮アームを伸ばし設置する荷取ステージ。

## 特長

- ユニット式なので設置、撤去が簡単です。  
(アームを伸ばし設置、アームを格納し盛替え)
- 開口min = 2500 ~ 開口max = 4200まで対応。  
(伸縮アーム方向)

## GS-28シリーズ

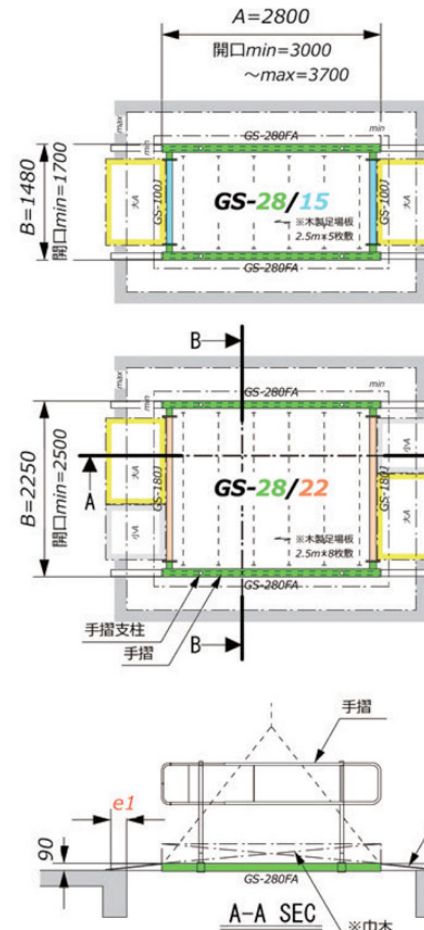


A、B寸法はフレーム外形寸法となります。  
A寸法+120mmが伸縮アームを格納した際の最小寸法となります。

伸縮アームの乗り代: e1min=200mm  
渡り板の乗り代: e2min=200mm

※印は木製足場板、巾木は現場対応品

A方向標準以外の渡り板形状はオプション対応となります。

## GS-33シリーズ

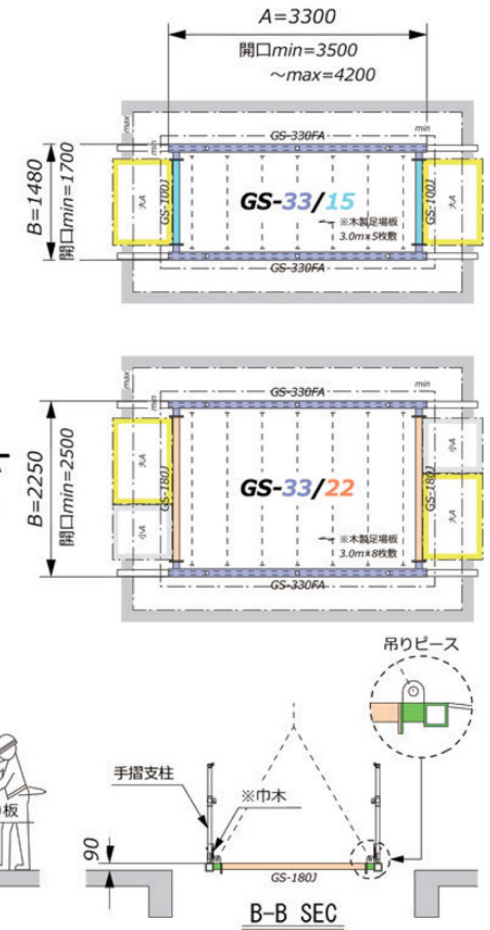

&lt;A方向標準型&gt;

軽量伸縮荷取ステージGSシリーズ構成図

4.2mを超える開口Wの場合は荷取ステージ(BOX型)  
「GS-20/38」での対応となります。

着工時  
提案商品構台・山留覆工  
関連商品基礎工事  
関連商品鉄骨建方  
関連商品躯体工事  
関連商品仕上工事  
関連商品

## SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

# GS 軽量伸縮荷取ステージ

## GS-23 GS-28 GS-33 (シリーズ)





GS部材表(A方向標準型)

※木製足場板、巾木は現場対応品。

| 品番<br>部材        | GS-23シリーズ      |                |                | GS-28シリーズ                 |                | GS-33シリーズ      |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | GS-23/15       | GS-23/22       | GS-23/30       | GS-28/15                  | GS-28/22       | GS-33/15       | GS-33/22       |
| ① フレーム*1<br>部材数 | GS-230FA<br>2本 |                |                | GS-280FA<br>2本            |                | GS-330FA<br>2本 |                |
| ② ジョイント<br>部材数  | GS-100J<br>2本  | GS-180J<br>2本  | GS-250J<br>2本  | GS-100J<br>2本             | GS-180J<br>2本  | GS-100J<br>2本  | GS-180J<br>2本  |
| ③ エレベーム<br>部材数  | EV-11/16<br>5本 | EV-16/26<br>5本 | EV-26/33<br>5本 | EV-11/16<br>6本            | EV-16/26<br>6本 | EV-11/16<br>7本 | EV-16/26<br>7本 |
| ④ 渡り板<br>部材数    | 大A<br>2枚       | 大A 小A<br>2枚 2枚 | 大A 小A<br>2枚 4枚 | 大A<br>2枚                  | 大A 小A<br>2枚 2枚 | 大A<br>2枚       | 大A 小A<br>2枚 2枚 |
| ⑤ 手摺<br>部材数     | 2面設置<br>1式     |                |                | 内訳 { 支柱 手摺金具<br>手摺 巾木クランプ |                |                |                |

\* 1. フレーム1本に付き伸縮アーム(GS-120M)2本付き

◎ 渡り板(オプション)選択の際は手摺関連部材数量は調整のこと

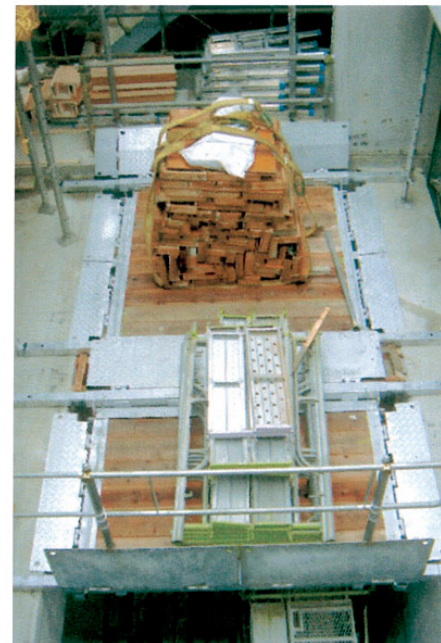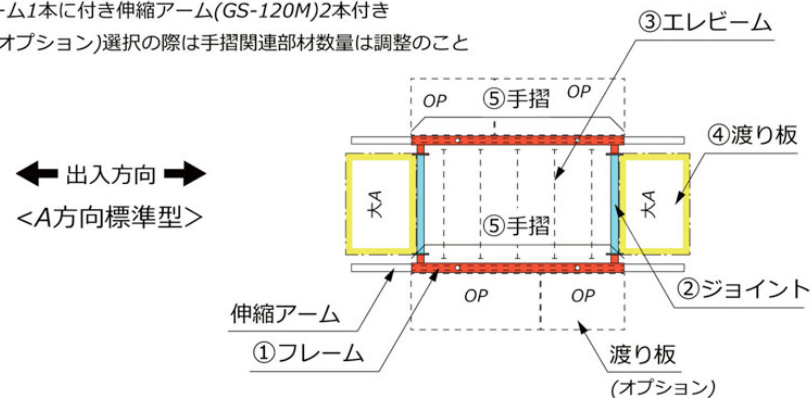着工時  
提案商品構台・山留・覆工  
関連商品基礎工事  
関連商品鉄骨建方  
関連商品躯体工事  
関連商品仕上工事  
関連商品