


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

RP 移動式荷取構台「リレープラットホーム」 RP-30/20

許容荷重:150kg/m²(足場板の積載荷重)

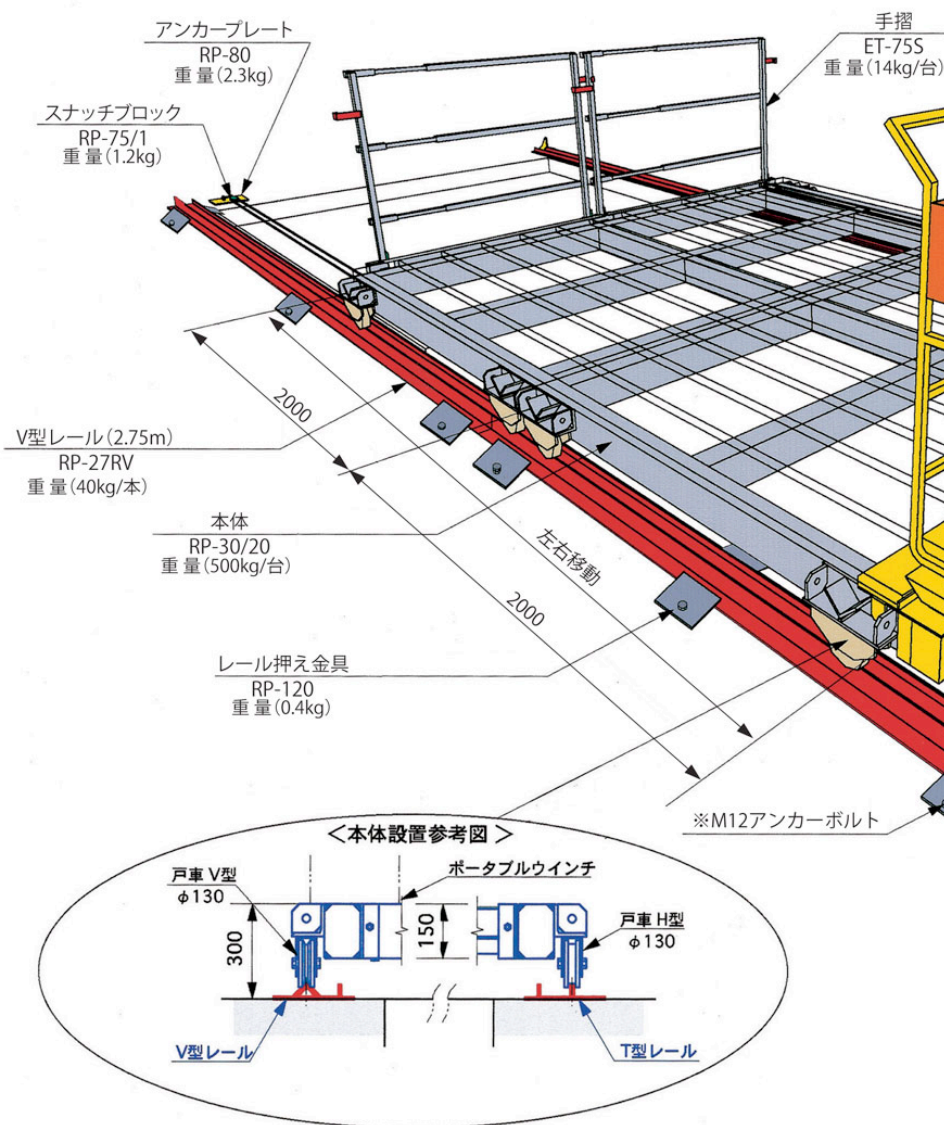

用途

伸縮型移動式荷取構台。


特長

1. 伸縮型で開口部の大きさ(構台幅3210～4710mm)に合わせて設置できます。
2. 人力のポータブルウインチにより移動が安全で容易です。
3. 作業時以外には開口部の養生として使用できます。

レールピッチ表

足場板 枚数	敷設有効幅	レール間距離
13	3210	3310
14	3460	3560
15	3710	3810
16	3960	4060
17	4210	4310
18	4460	4560
19	4710	4810

単位=mm

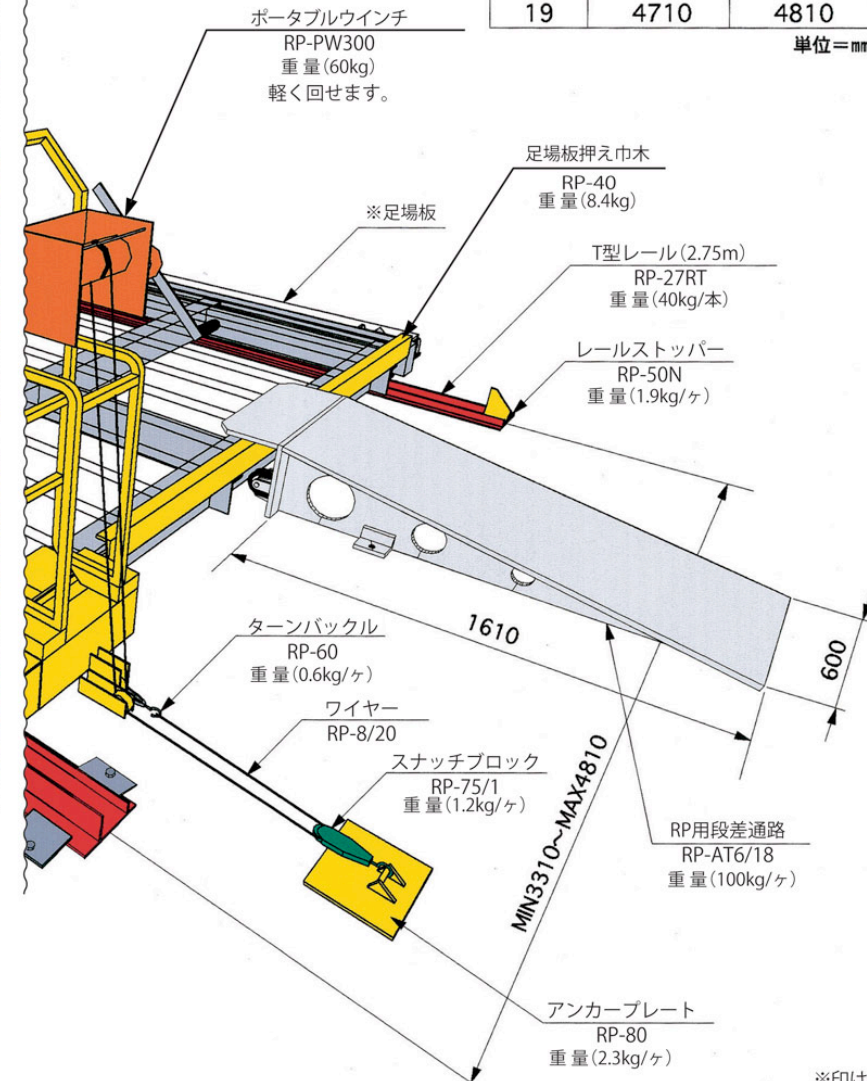

※印は、現場対応品

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品



仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS


RP 移動式荷取構台「リレープラットホーム」
RP-30/20



本体 RP-30/20

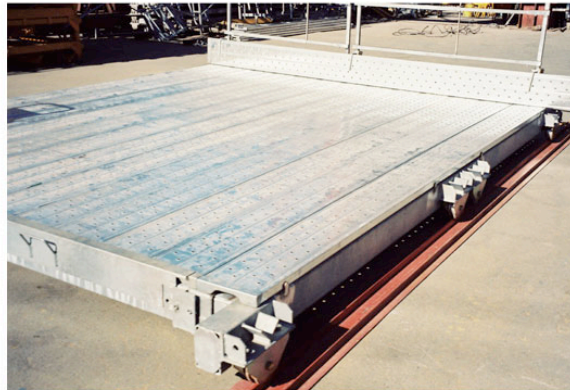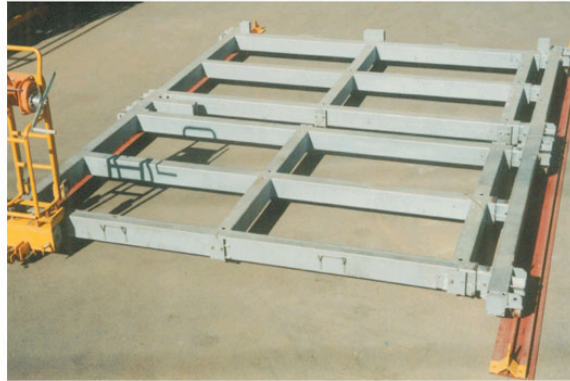

RP 用段差通路 RP-AT6/18

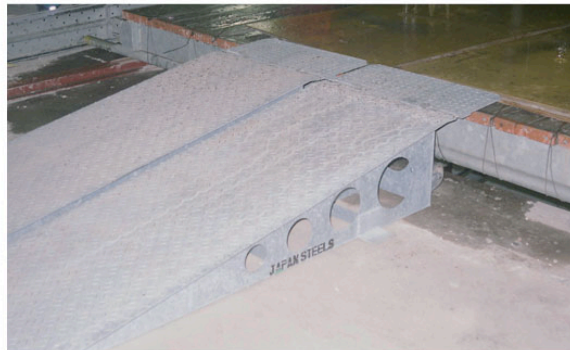

ポータブルウィンチ
RP-PW300



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品