

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

鉄骨建方タラップ「スパイダーマン」 T-140 T-210 T-385

▶用途


鉄骨建て方のためのタラップ。

▶特長

1. 必要に応じてタラップをスライドさせて位置の調節ができます。
2. タラップのサイズ(幅 30cm、長さ 210cm、140cm、ステップピッチ 35cm)の連結によって、鉄骨柱のタラップ、および受ビースの割付が簡単にできます。
3. ステップはノンスリップ構造になっていますので、労働安全衛生法令に準拠しています。
4. 手掛/足掛タラップを取り付けることによって柱の反対側の移動も安全に素早くできます。

注記

- ・工場で鉄骨柱に受けベースの溶接が必要です。
鉄骨に受ベースが溶接できない場合はご相談下さい。

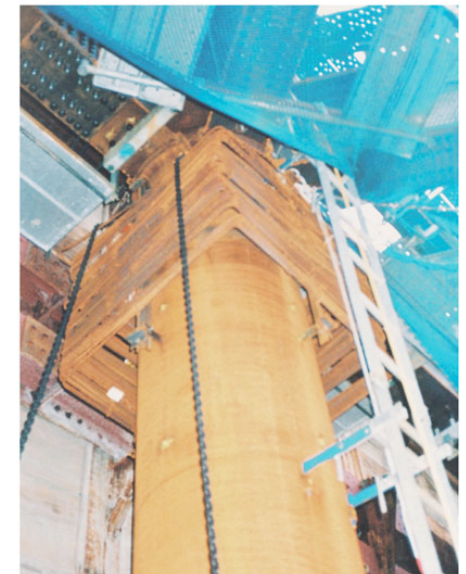

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品


躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

T 鉄骨建方タラップ「スパイダーマン」 T-140 T-210 T-385

<各種ブラケット取付要領>

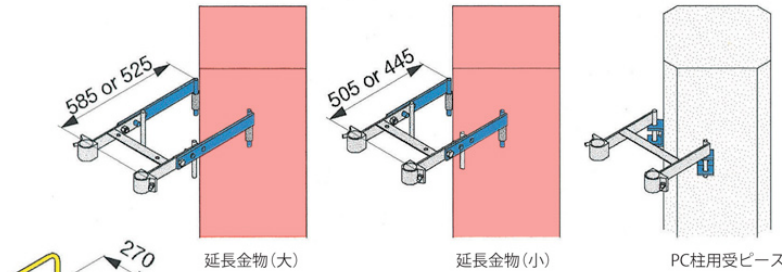



手掛足掛タラップ
T-27
重量(1.5kg)

取付金具A
T-15A
重量(3.5kg)

延長金物(大)
T-3A
重量(1.2kg)

延長金物(小)
T-3B
重量(1kg)

<ブラケット取付要領>

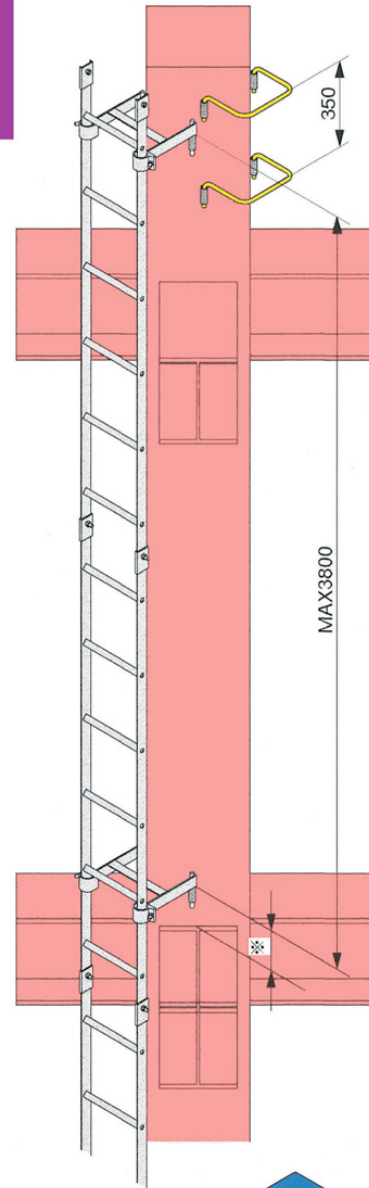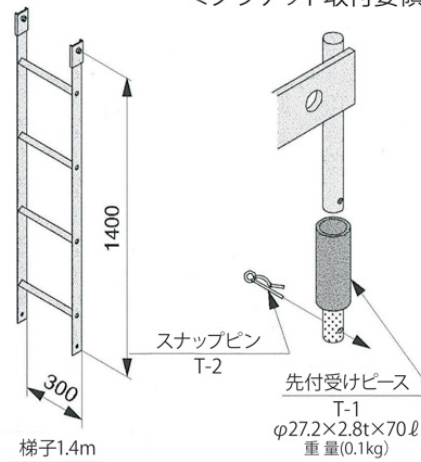


アンカーボルト
M16×35ℓ
(現場対応品)



PC柱用先付けベース
T-1C
重量(0.6kg)

<先付けベース取付要領図>

標準取付タイプ

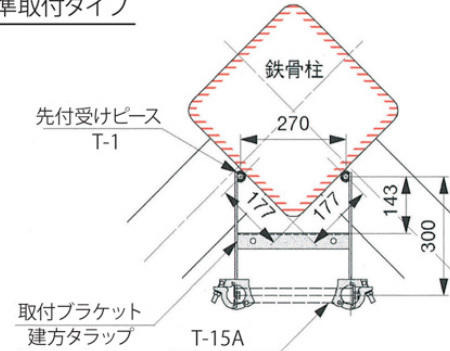

延長金物使用時

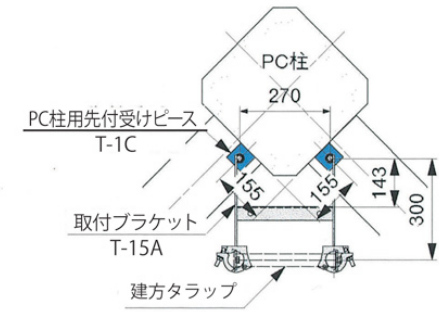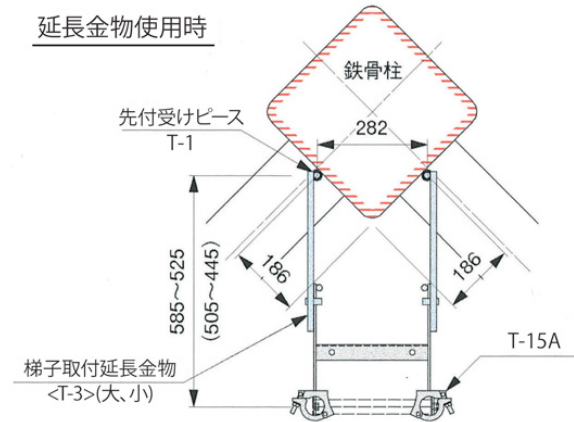

先付けベースの上端から140mm、下端から40mmの空間を確保下さい。それ以下だと梯子取付ブラケットが受ベースに差込めなくなりますのでご注意下さい。