

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

G あおり支柱ブラケット

G-1750A G-1750B


▶ 用途

荷台作業用にトラックあおりに取付け、親網を張るための支柱。

▶ 特長


1. トラックの左右どちらの側面にも設置可能です。
2. アジャストボルトで挟み込むので特別な工具なしに容易に取付・取外しができます。
3. 取付固定部はあおり保護のためのラバー付きです。
4. あおり厚さ65mmまでのほとんどのトラックに取付可能。

重量(11kg)

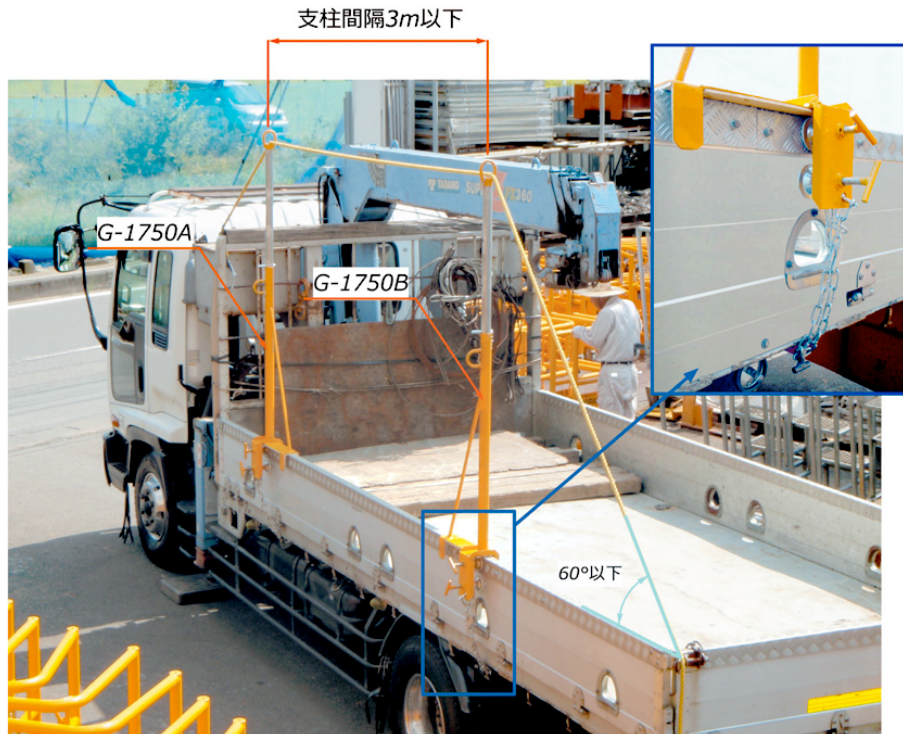


トラック左側面取付時

トラック右側面に取付の際はG-1750Aを荷台後方
(G-1750Bを荷台前方)として下さい。

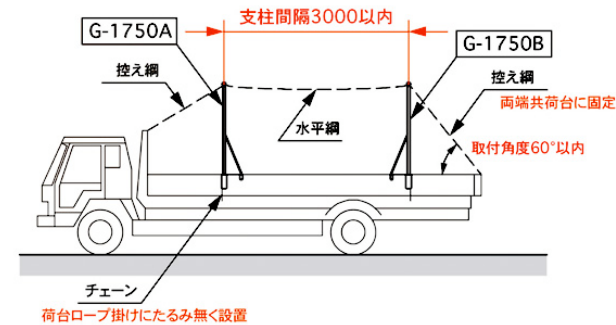


10t車取付時

荷台全面をカバーする場合

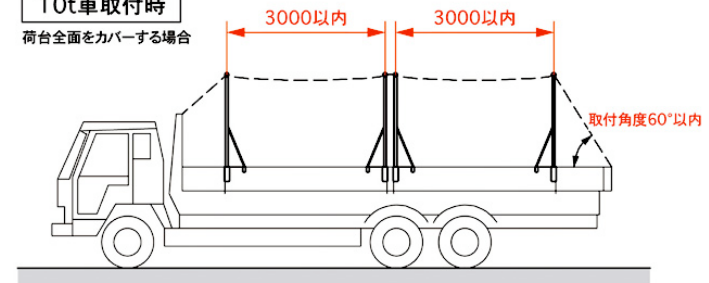

作業性、安全性向上のため、弊社製品のトラック荷降ろし用退避階段『トラックラダー:G-450』とセットでの使用をおすすめ致します。

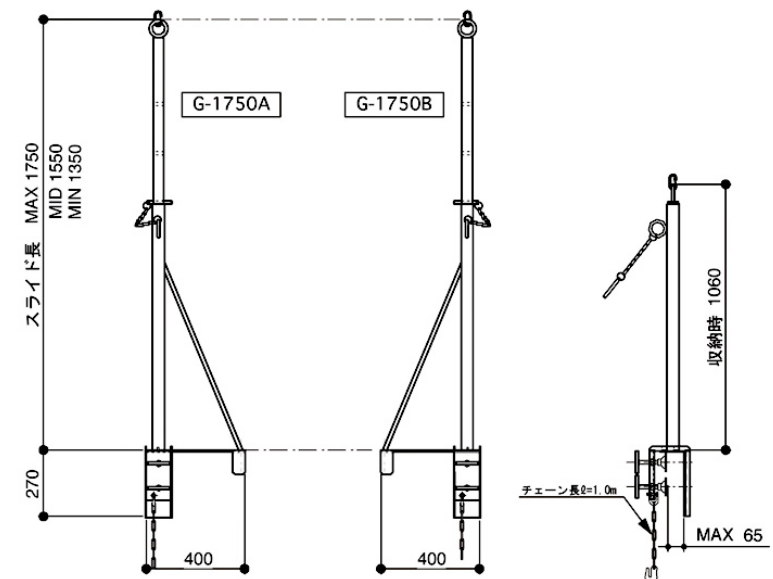着工時
提案商品構台・山留覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品